

Ultrasonidos, detección directa, salida analógica y digital Modelos UA18CAD.....TI

CARLO GAVAZZI



- Caja cilíndrica M18 PBT
- Distancia de detección: 50-2.200 mm
- Alimentación: de 12 (15) a 30 V CC
- Salidas: 0-10 V CC o 4-20 mA y una salida de conmutación NPN o PNP, NA o NC.
- Error de linealidad 1%
- Repetibilidad 0,5%
- Ángulo del haz $\pm 7^\circ$ o $\pm 8^\circ$
- Protección: Cortocircuitos, inversión de polaridad y sobretensión
- Nivel de protección IP 67
- Cable de 2 m o conector M12

Descripción del producto

Familia de sensores por ultrasonidos con detección directa, con distancias de detección de 50-400 mm, 100-900 mm y 200-2200, con una resolución de hasta 1,0 mm.

El sensor contiene una salida analógica y una salida digital. La salida es de 0-10 V o de 4-20 mA y la salida digital es NPN o PNP, NA o NC, lo

que genera una detección de ventanas. El sensor es la opción ideal para la medición de distancias, la medición de niveles, la medición de diámetros o el control de lazos. Gracias al control mediante microprocesador, el filtrado digital hace que el sensor sea inmune a la mayoría de interferencias electromagnéticas.

Código de pedido UA18CAD04NGM1TI

Sensor por ultrasonidos	UA
Tipo de caja	18
Tamaño de caja	CAD
Material de la caja	04
Longitud de la caja	NG
Principio de detección	M1
Distancia de detección	TI
Tipo de salida	
Configuración de salida	
Conexión	
Teach-in (ajuste remoto)	

Selección del modelo

Diámetro de la caja	Conexión	Distancia nominal de detección (S _n)	Salida analógica	Salida digital NPN/PNP	Código de pedido
M18	Conector M12	50-400 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 04 NG M1 TI
M18	Cable	50-400 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 04 NG TI
M18	Conector M12	50-400 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 04 NK M1 TI
M18	Cable	50-400 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 04 NK TI
M18	Conector M12	50-400 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 04 PG M1 TI
M18	Cable	50-400 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 04 PG TI
M18	Conector M12	50-400 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 04 PK M1 TI
M18	Cable	50-400 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 04 PK TI
M18	Conector M12	100-900 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 09 NG M1 TI
M18	Cable	100-900 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 09 NG TI
M18	Conector M12	100-900 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 09 NK M1 TI
M18	Cable	100-900 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 09 NK TI
M18	Conector M12	100-900 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 09 PG M1 TI
M18	Cable	100-900 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 09 PG TI
M18	Conector M12	100-900 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 09 PK M1 TI
M18	Cable	100-900 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 09 PK TI
M18	Conector M12	200-2200 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 22 NG M1 TI
M18	Cable	200-2200 mm	4-20 mA	NPN	UA 18 CAD 22 NG TI
M18	Conector M12	200-2200 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 22 NK M1 TI
M18	Cable	200-2200 mm	0-10 V	NPN	UA 18 CAD 22 NK TI
M18	Conector M12	200-2200 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 22 PG M1 TI
M18	Cable	200-2200 mm	4-20 mA	PNP	UA 18 CAD 22 PG TI
M18	Conector M12	200-2200 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 22 PK M1 TI
M18	Cable	200-2200 mm	0-10 V	PNP	UA 18 CAD 22 PK TI

Especificaciones


Distancia nominal de funcionamiento (S_n)	Tarjeta de referencia: Acabado metálico enrollado de 1 mm. CAD04: 100 x 100 mm CAD09 y CAD22: 200 x 200 mm 50 - 400 mm 100 - 900 mm 200 - 2200 mm	Carga 4 a 20 mA 0 a 10 V DC $\leq 500 \Omega$ $\geq 3 k\Omega$
UA18CAD04 UA18CAD09 UA18CAD22		Frecuencia de la portadora UA18CAD04... 400 kHz UA18CAD09... 300 kHz UA18CAD22... 200 kHz
Zona ciega UA18CAD04... UA18CAD09... UA18CAD22...	≤ 50 mm ≤ 100 mm ≤ 200 mm	Salida digital, frecuencia de funcionamiento (f) UA18CAD04... ≤ 10 Hz UA18CAD09... ≤ 4 Hz UA18CAD22... ≤ 1 Hz
Repetibilidad	0,5%	Salida digital, tiempo de respuesta OFF-ON (t_{ON}) UA18CAD04... ≤ 50 ms UA18CAD09... ≤ 125 ms UA18CAD22... ≤ 500 ms
Error de linealidad	1%	Salida digital, tiempo de respuesta ON-OFF (t_{OFF}) UA18CAD04... ≤ 50 ms UA18CAD09... ≤ 125 ms UA18CAD22... ≤ 500 ms
Ángulo del haz UA18CAD04... UA18CAD09... UA18CAD22...	$\pm 8^\circ$ $\pm 7^\circ$ $\pm 7^\circ$	Salida analógica, tiempo de respuesta ≤ 500 ms
Sensibilidad Pulsador	P1 (valor de consigna más lejano) P2 (valor de consigna más cercano) 1 mm	Retardo a la conexión ≤ 500 ms
Resolución	1 mm	Función de salida, colector abierto Por tipo de sensor NPN o PNP
Variación de temperatura	de 0,1%/°C @ -20° a +60° C	Función de conmutación, tipo de salida Un transistor de colector abierto y una salida analógica configurable como: Función de ventanas con salida N.A. o N.C. Salida analógica con pendiente positiva o negativa.
Compensación temperatura	Sí	Indicación salida ON LED amarillo
Histéresis (H)	Mín. 1%	Entorno Categoría de instalación III (IEC 60664/60664A; 60947-1) Nivel de contaminación 3 (IEC 60664/60664A; 60947-1) Nivel de protección IP67 (IEC 60529; 60947-1)
Tensión de funcionamiento nominal (U_B) Modelos NG.. o PG.. Modelos NK.. o PK..	de 12 a 30 V CC de 15 a 30 V CC (ondulación incluida)	Temperatura ambiente De funcionamiento de -20° a +60°C De almacenamiento de -35° a +70°C
Ondulación (U_{rpp})	$\leq 5\%$	Vibraciones de 10 a 55 Hz, 1,0 mm/6g (IEC/EN 60068-2-6)
Intensidad de alimentación sin carga (I_0) UA18CAD04... UA18CAD09... UA18CAD22...	45 mA @ U_B máx. 45 mA @ U_B máx. 50 mA @ U_B máx.	Choque 30 g / 11 ms, 3 direcciones (IEC/EN 60068-2-27)
Salida digital, intensidad de salida continua (I_c) Capacidad carga máx. 100 nF Especificación UL508	500 mA 100 mA	Tensión aislamiento nominal < 500 VCA (rms)
Salida digital, intensidad de salida de corta duración (I_t) Capacidad carga máx. 100 nF Especificación UL508	500 mA 100 mA	Caja Material cuerpo PBT Material parte frontal Resina de vidrio epoxídico Material parte trasera, conector Grilamida Material parte trasera, cable Grilamida Material trimmer POM Revestimiento de trimmer TPE Material revestimiento frontal UA18CAD04... TPE UA18CAD09... TPE UA18CAD22... PBT
Salida digital, intensidad de funcionamiento mínima (I_m)	0,5 mA	
Salida digital, intensidad en apagado (I_d)	10 μ A	
Salida digital, caída de tensión (U_d)	$\leq 2,2$ V CC @ I_e máx.	
Salida digital, protección	Cortocircuitos, sobretensión y inversión de polaridad	
Salida analógica Modelos NG.. o PG.. Modelos NK.. o PK..	de 4 a 20 mA de 0 a 10 V CC	

Especificaciones (cont.)


Conexión	
Cable	PVC, gris, 2 m, 4 x 0,32 mm ² , Ø = 4,7 mm
Conector	M12, 4 terminales (serie CON. 14)
Par de apriete	≤ 1 Nm

Peso	
Versión con cable	98 g
Versión con conector	35 g
Marca CE	Sí
Homologaciones	cULus (UL508)





Diagrama de conexión

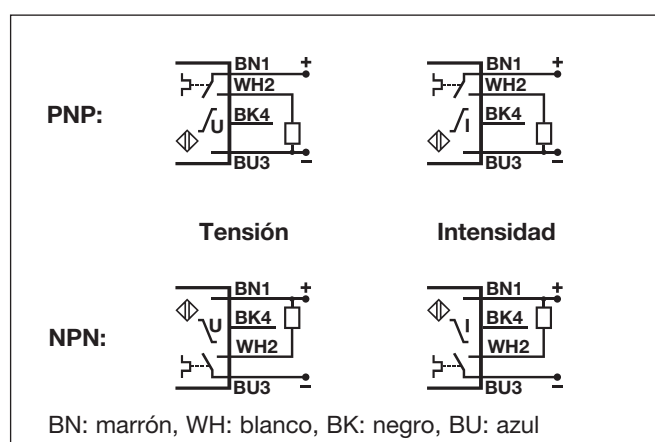

Distancia de detección

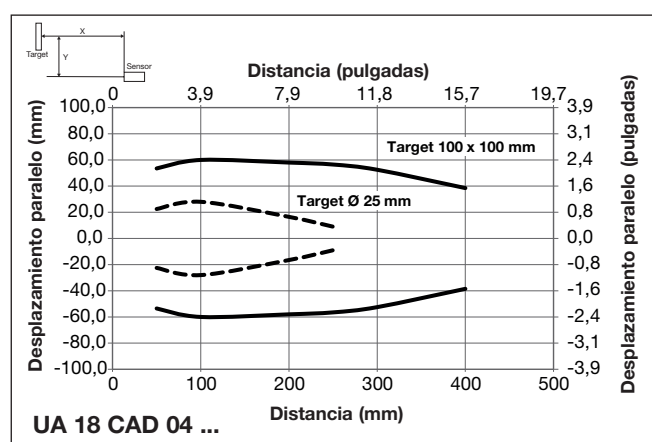

Dimensiones

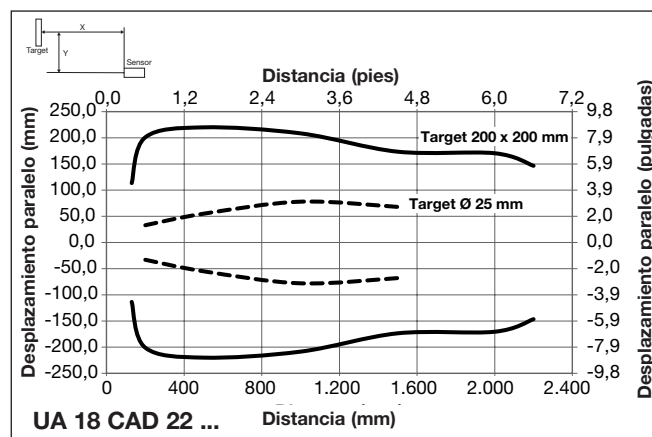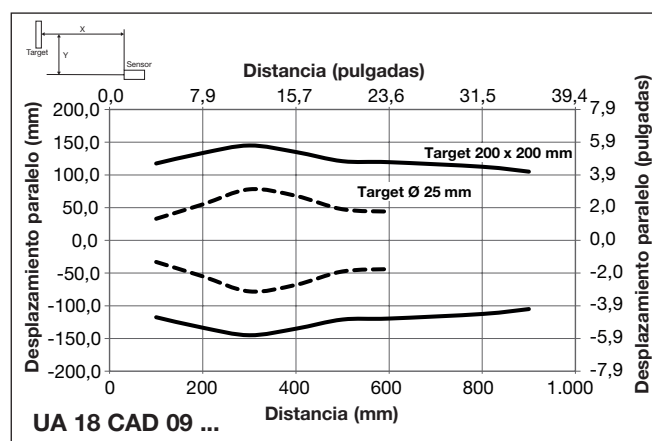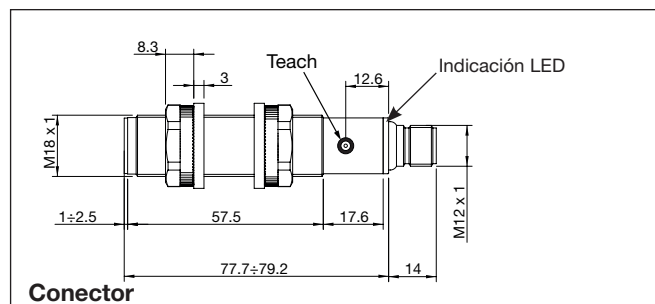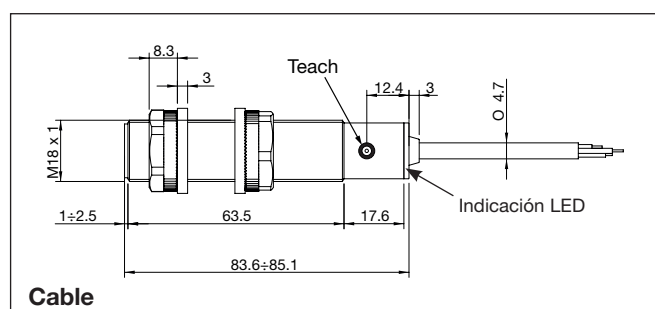


Configuración de la programación

Configuración general del punto de detección P1 (distancia más larga) y de la Distancia más corta (P2) independientemente del tipo de sensor o de la función.


- 1) Monte el sensor en la aplicación seleccionada
 - 2) Coloque el objetivo delante del sensor a la distancia máxima requerida (P1); a continuación, pulse brevemente el botón "Teach". El LED amarillo se apagará y después se encenderá de nuevo y comienza a parpadear. La distancia (P1) ahora estará guardada en el sensor, y es posible mover el objetivo. I)
 - 3) Coloque el objetivo a la distancia mínima requerida (P2); a continuación, pulse brevemente el botón "Teach". El LED amarillo se apagará y después parpadeará 5 veces. La distancia (P2) ahora estará guardada en el sensor, y es posible mover el objetivo. II)
- I) P1 puede ajustarse a un máximo que supere la especificación de la familia para el sensor retirando el objetivo de delante del sensor; a continuación, pulse y mantenga presionado el botón "Teach" durante más de un segundo y la distancia de detección se ajustará a una distancia exclusiva para este sensor únicamente. No utilice esta función para una salida analógica.
- II) El segundo punto de conmutación se puede ajustar al mínimo colocando el objetivo dentro de la zona ciega cerca del cabezal del sensor o cubriendo el cabezal del sensor con la mano mientras se activa P2.

Sensores con 1 salida digital y una salida analógica, modelos UA..CAD..PG/PK/NG o NK

- 1) El ajuste de fábrica es Normalmente Abierto N. A. para la salida digital y pendiente positiva para salida analógica.




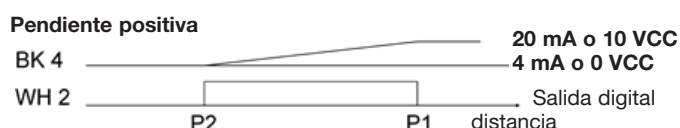


- 2) Para invertir la pendiente a negativa y para invertir la salida N.A. a Normalmente Cerrada N.C. pulse el botón "Teach" durante 8 segundos (12 segundos en el caso del UA18CAD22..) hasta que se ilumine el LED amarillo; suelte el botón "Teach" y el LED se iluminará 5 veces, indicando el cambio de función.

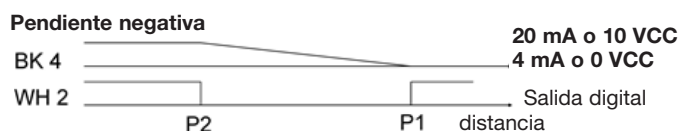

- 3) Para volver a la pendiente positiva o a la salida N.A., repita el paso 2.

Normas de Instalación

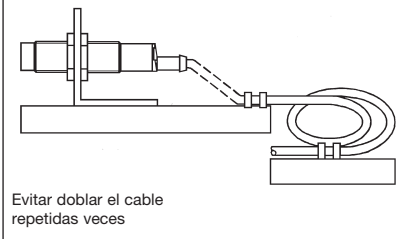Para evitar interferencias de tensión inductiva/picos de intensidad se deben separar los cables del sensor del resto de los cables de alimentación tales como cables de motor, contactores o solenoides. 	Alivio de la tensión del cable  Incorrecto Correcto No se debe tirar del cable	Protección de la cara de detección  Un sensor de proximidad nunca debe funcionar como tope mecánico	Conector montado sobre portadora móvil  Evitar doblar el cable repetidas veces
--	--	--	--

Contenido del envío

- Sensor por ultrasonidos: UA18CAD....
- Instrucciones de instalación
- Montaje:
 - 2 tuercas M18
 - 2 arandelas de caucho
- **Embalaje:** Caja de cartón 35 x 107 x 173 mm