

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL IP44 3P+N+T 110V 16A 4H

Referencia:

**01323**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Base mural baja tensión IP44                                                                                   |
| Intensidad (A):       | 16A                                                                                                            |
| Polos:                | 3P+N+T                                                                                                         |
| Tension (V):          | 57/100 - 75/130 V                                                                                              |
| Frecuencia (Hz):      | -                                                                                                              |
| Código hora:          | 4                                                                                                              |
| Color:                | Amarillo                                                                                                       |
| Peso (kg):            | 3,00                                                                                                           |
| Dimensiones:          |                                                                                                                |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 10                                                                                                             |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP44            |
| Notas grado de protección:         |                 |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                        |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 / DIN VDE 0620-1 |
| Certificados: |                                   |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044013237 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001321      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL IP44 3P+N+T 110V 16A 4H

Referencia: 01323

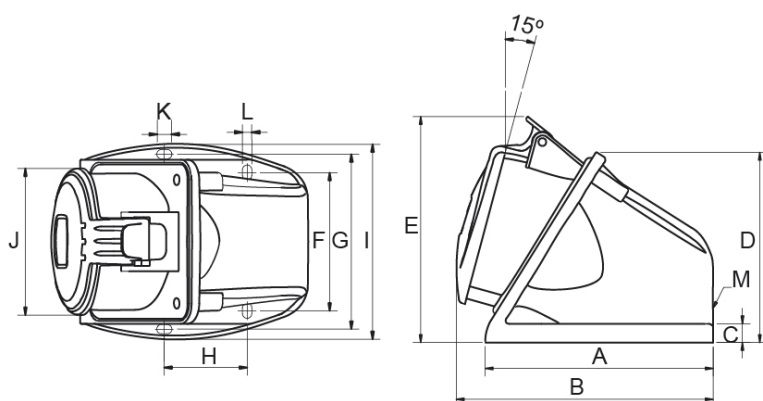

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

### Dimensiones:

| Intensidad | Polos  | Dimensiones |     |    |    |     |      |      |    |     |      |   |   |         |
|------------|--------|-------------|-----|----|----|-----|------|------|----|-----|------|---|---|---------|
|            |        | A           | B   | C  | D  | E   | F    | G    | H  | I   | J    | K | L | M       |
| 16A        | 2P+T   | 100         | 109 | 10 | 88 | 98  | 53,6 | 76,6 | 40 | 87  | 55,5 | 8 | 5 | M25x1,5 |
|            | 3P+T   | 100         | 109 | 10 | 88 | 103 | 53,6 | 76,6 | 40 | 87  | 61,8 | 8 | 5 | M25x1,5 |
|            | 3P+N+T | 118         | 127 | 10 | 99 | 117 | 71,6 | 90,6 | 43 | 101 | 70   | 8 | 5 | M25x1,5 |
| 32A        | 2P+T   | 118         | 132 | 10 | 99 | 117 | 71,6 | 90,6 | 43 | 101 | 70   | 8 | 5 | M25x1,5 |
|            | 3P+T   | 118         | 132 | 10 | 99 | 117 | 71,6 | 90,6 | 43 | 101 | 70   | 8 | 5 | M25x1,5 |
|            | 3P+N+T | 118         | 132 | 10 | 99 | 120 | 71,6 | 90,6 | 43 | 101 | 76,7 | 8 | 5 | M25x1,5 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje