

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 2P+T 220V 32A 6H

Referencia:  
**02814**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Base enclavamiento empotrar baja tensión IP66-IP67
<b>Intensidad(A):</b>	32A
<b>Polos:</b>	2P+T
<b>Tension(V):</b>	200/250 V
<b>Frecuencia(Hz):</b>	50-60Hz
<b>Código hora:</b>	6
<b>Color:</b>	AZUL
<b>Peso (Kg):</b>	0,58
<b>Materiales:</b>	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
<b>Unidades de embalaje:</b>	1

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP66-IP67
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK08
<b>Resistencia al hilo incandescente:</b>	960 °C
<b>Presión de bola:</b>	125 °C
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 60309-1-2
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044028149
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.36.69.90
<b>ETIM 8.0:</b>	EC001324

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 2P+T 220V 32A 6H

Referencia: 02814

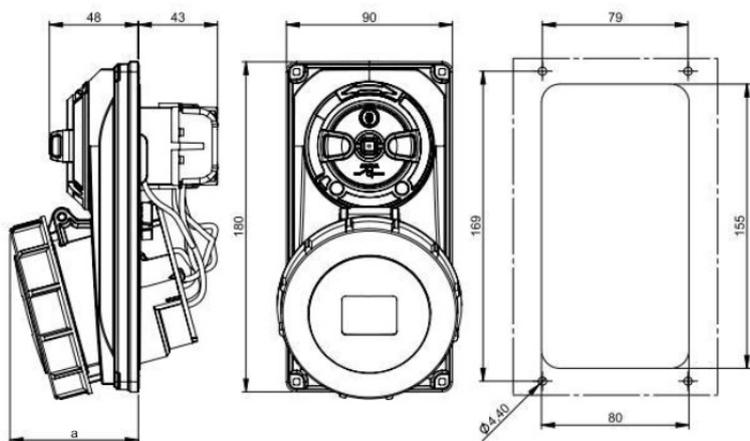

a = 67 mm

### Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones						
		A	B	C	D	E	F	G
16A	2P+T	90	180	79	169	57	80	155
	3P+T	90	180	79	169	59	80	155
	3P+N+T	90	180	79	169	60	80	155
32A	2P+T	90	180	79	169	66	80	155
	3P+T	90	180	79	169	66	80	155
	3P+N+T	90	180	79	169	67	80	155

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje