

# ASL

NR. ARTÍCULO.

874 360 313

Accesorio

[Mostrar detalles](#)

[Guardar en lista  
de favoritos](#)

DESCARGAS


[Contacto  
comercial](#)



## ASL Indicadores multitono

[Descargar el modelo  
3D](#)

- sirena multitono cuadrada de 184 mm
- presión acústica máx. 120 dB (A)
- grado de protección alto IP66
- montaje opcional con escuadra metálica
- 63 tipos de tono seleccionables, 3 tipos de tono controlables de forma externa
- presión acústica ajustable de forma continua con potenciómetro
- para aplicaciones industriales y generales
- disponibles combinaciones de sirena multitono y avisador luminoso

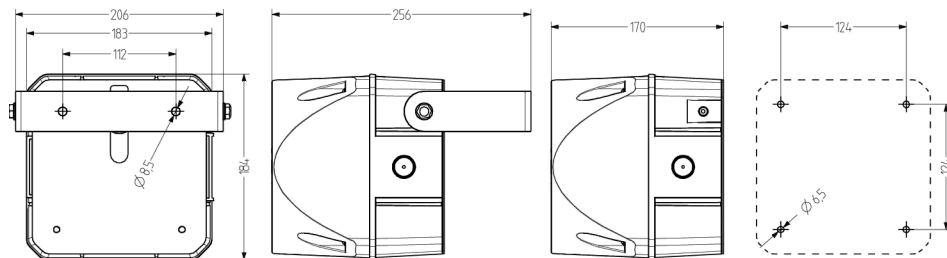

Especialmente adecuado para

**CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS**

**INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA**

**COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO**

**TECNOLOGÍA PARA EDIFICIOS Y CASAS**

**MONTAJE DE GRÚAS**

**PLANTAS LOGÍSTICAS**

**CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y AUTOMOCIÓN**


**TECNOLOGÍA DE CONTROL Y REGULACIÓN**

**PUERTAS Y PORTONES**

**VEHÍCULOS ESPECIALES**

## Datos técnicos

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carcasa</b>                       | Polycarbonato rojo (RAL 3000)                                                                     |
| <b>Tipo de montaje</b>               | horizontal, vertical o Cualquiera, Apertura de salida de sonido hacia abajo u horizontal          |
| <b>Entrada de cable</b>              | Parte trasera: Pasacables de 5-10 mm<br>lateral: se puede montar prensaestopa AKV M20x1,5 7-14 mm |
| <b>Técnica de conexión</b>           | Terminal de rosca/enchufable bis 2,5 mm²                                                          |
| <b>Corriente de fuga</b>             | 0,003 A                                                                                           |
| <b>Tipo de tono</b>                  | 63 Tonos, 3 Tonos controlables de forma externa, véase la tabla de tonos                          |
| <b>Volumen</b>                       | 120 dB (Ajustable mediante potenciómetro)                                                         |
| <b>Frecuencia de tono</b>            | 150-3.100 Hz                                                                                      |
| <b>Período de funcionamiento</b>     | 100 %                                                                                             |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -30 °C / +60 °C                                                                                   |
| <b>Grado de protección</b>           | IP66                                                                                              |
| <b>Resistencia a impactos</b>        | IK09                                                                                              |
| <b>Peso</b>                          | 2,2 kg                                                                                            |



## Accesorios

|                                                                                   | TYPE | TIPO DE ACCESORIOS                                                                                              | PESO  | NR. ARTÍCULO |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AMK  | Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño                           | 10 g  | 874 010 900  |  |
|  | AB3  | Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje) | 410 g | 874 033 900  |  |
|  | AG3  | Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas                                              | 67 g  | 874 023 900  |  |
|  | AKV  | Prensaestopa M20x1,5                                                                                            | 14 g  | 698 800 026  |  |