


Canalina flessibile con adesivo Flexible wire duct with adhesive



Materiale: Poliammide Senza Alogeni
Colore: Grigio RAL7030
Temperatura d'esercizio: -25°C +90°C
Infiammabilità: UL94 V0
Certificazioni: UL, CSA
Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU

Material: Polyamide Halogen Free
Colour: Grey RAL7030
Working temperature: -25°C +90°C
Flammability: UL94 V0
Certifications: UL, CSA
Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU

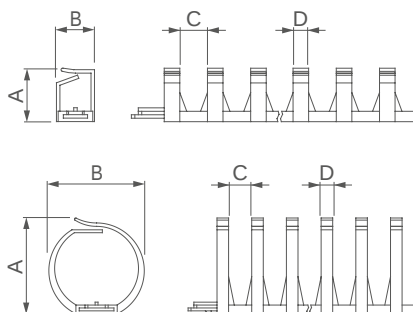

art. **V10R**

art. **V20R**
V30R
V40R


Articolo Item	Lunghezza Length	Sezione Section	Dimensioni Dimensions			
			A mm	B mm	C mm	D mm
V10R	250 mm	82 mm ²	10	10	8	4,5
V20R	500 mm	300 mm ²	20	20	8	4,5
V30R	500 mm	620 mm ²	30	30	8	4,5
V40R	500 mm	1.050 mm ²	40	40	8	4,5



Spirale per cablaggio cavi Wiring harness spiral

Materiale: Polietilene
Colore: Trasparente
Temperatura d'esercizio: -40°C +60°C
Infiammabilità: UL94 HB
Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU

Material: Polyethylene
Colour: Transparent
Working temperature: -40°C +60°C
Flammability: UL94 HB
Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU

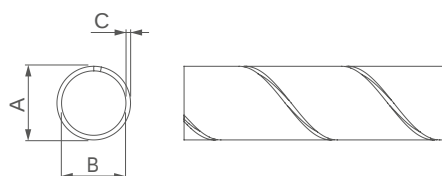

Articolo Item	Lunghezza rotolo Roll length	Dimensioni Dimensions		
		A mm	B mm	C mm
VS6	10 m	6	4	1
VS8	10 m	8	6	1
VS10	10 m	10	7,5	1,25
VS12	10 m	12	9	1,5
VS16	10 m	16	13	1,5
VS20	10 m	20	16	2
VS25	10 m	25	20	2,5

