

# LIGHT

## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65 CON CONOS

Referencia:

**EV231**

### Características:

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Caja estanca de derivación con tapa opaca y conos IP65                    |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 197x260x100 mm                                                            |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | -                                                                         |
| Nº Módulos:                                 | -                                                                         |
| Instalación:                                | Superficie                                                                |
| Color:                                      | RAL 7035                                                                  |
| Tipo de ventana:                            | Opaca                                                                     |
| Peso (kg):                                  | 0,54                                                                      |
| Entrada cables:                             | 4xM25 - 6xM40                                                             |
| Componentes:                                | -                                                                         |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. Base: PS antichoque. Conos: PVC |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | PS antichoque                                                             |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP65                  |
| Resistencia al impacto:            | IK07                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       |                       |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU      |
| Normas:                 | UNE-EN 60670-22 |
| Certificados:           |                 |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044192000 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC002600      |

# LIGHT

## CAJAS ESTANCAS DE DERIVACIÓN IP65

Descripción: CAJA ESTANCA DERIVACIÓN IP65 CON CONOS

Referencia: EV231

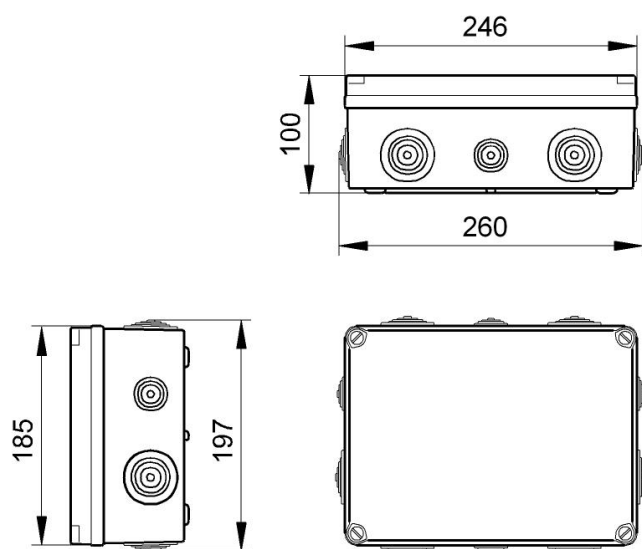

### Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/EV231.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/EV231.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/EV231.stp>

### Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

197x260x100 mm

### Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado retractiladas individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje. Los conos se suministran montados.

Unidades de embalaje: 16

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.