


Ficha técnica del producto

Especificaciones



INDICATING BANK LENS 250V 10W +OPTIONS

XVBC33

⚠ Se discontinuará el: 20 mar 2050

⚠ Hasta agotar existencias

Principal

gama de producto	Harmony XVB Universal
tipo de producto o componente	Banco de indicadores
tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
tipo señalización	Continuo
diámetro de montaje	70 mm
nombre de componente	XVBC
material	Policarbonato
1 tubo de neón	Bulbo no incluido verde
tipo de bombilla	Incandescente BA 15d LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	<= 250 V

Opcionales

estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
disipación de potencia en W	7 W
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V IEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV IEC 60947-1
anchura global CAD	70 mm
altura global CAD	63 mm
fondo global CAD	70 mm

Ambiente

grado de contaminación	2
certificaciones de producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
normas	IEC 60947-5-1
tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C LED -25...70 °C incandescente
clase de potección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte IEC 61140 Clase II en unidad base IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529 IP66 en unidad base IEC 60529
grado de protección NEMA	Type 4X interior UL

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	9.000 cm
Paquete 1 Longitud	10.000 cm
Paquete 1 Peso	132.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.634 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	52.220 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	2
--------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	46f184f2-9845-400b-b095-dbf975ee5845
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Ficha técnica del producto

XVBC33

Technical Illustration

Dimensions

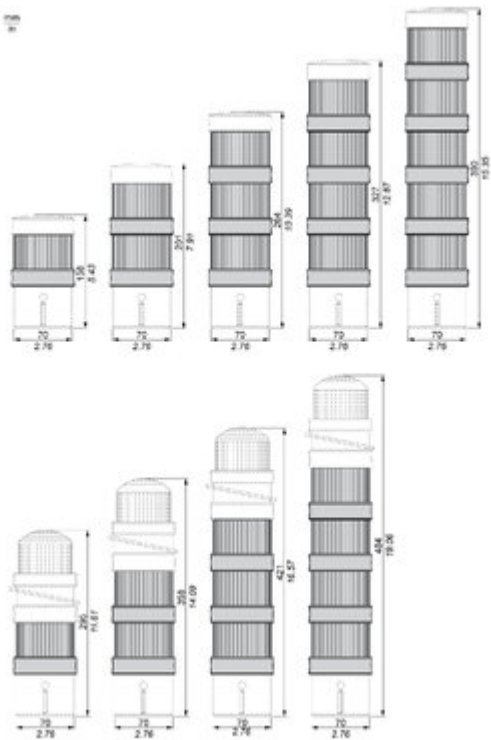

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)



Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)





Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

