

DKR DK5 24VUC 1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

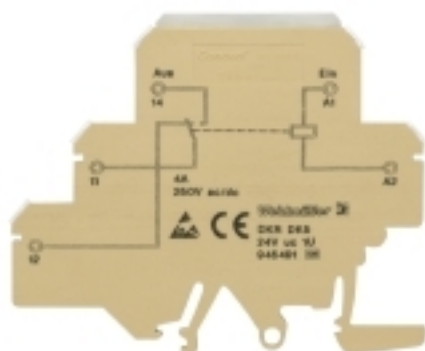

Datos generales para pedido

Versión	DK-SERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO2, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
Código	9454910000
Tipo	DKR DK5 24VUC 1U
GTIN (EAN)	4032248181827
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2019-04-15

Fecha de creación 16 de noviembre de 2022 17:18:46 CET

DKR DK5 24VUC 1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	77 mm	Profundidad (pulgadas)	3,031 inch
Altura	77 mm	Altura (pulgadas)	3,031 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0,236 inch
Peso neto	25 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...60 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C
Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Lado de mando

Tensión de mando nominal	24 V UC $\pm 20\%$	Intensidad nominal AC	9 mA
Intensidad nominal DC	7 mA	Potencia nominal	220 mVA/ 180 mW
Tensión de conexión/desconexión, tipo.	18 V AC 19 V DC	Corriente de conexión/desconexión, tipo.	7 mA AC 5,5 mA DC
Indicador de estado	LED verde	Conexión de protección	Diodo antiparalelo

Lado de carga

Intensidad permanente	6 A	Frecuencia de conex. máx. con carga nom.	0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max.	250 V	Intensidad de conexión	6 A
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.	1500 VA	Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.	140 W
Retardo de conexión	6 ms	Retardo en la desconexión	15 ms AC / 8 ms DC
Tipo de contacto	1 Contacto conmutado (AgSnO ₂)	Vida útil mecánica	2×10^7 conmutaciones
Potencia de conexión mínima	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V		

Datos generales

Carril	TS 32, TS 35	Pulsador de prueba disponible	No
Indicador de posición del interruptor mecánico	No	Lados abiertos	derecha
Color	beige		

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V	Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	III	Distancia en el aire y de fuga entrada - salida	≥ 8 mm
Resistencia a tensiones eléctricas de carril	4 kV _{eff}	Sobretensión de choque fijo	4 kV
Tipo de protección	IP20		

DKR DK5 24VUC 1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	Sección de embornado, conexión nominal	4 mm ²
Sección de embornado, mín.	0,5 mm ²	Sección de embornado, máx.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 22	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 12

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Catálogo	Catalogues in PDF-format