

Ficha técnica del producto

Especificaciones



lens unit - luz fija - verde - 24 V CA CC

XVBC2B3

⚠ Se discontinuará el: 20 mar 2050

⚠ Hasta agotar existencias

Principal

gama de producto	Harmony XVB Universal
tipo de producto o componente	Banco de indicadores
tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
tipo señalización	Continuo
diámetro de montaje	70 mm
nombre de componente	XVBC
material	Policarbonato
1 tubo de neón	LED integrado verde
tipo de bombilla	LED protegido
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA/CC

Opcionales

estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V IEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
consumo de corriente	< 47 mA CA/CC
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV IEC 60947-1
anchura global CAD	70 mm
altura global CAD	63 mm
fondo global CAD	70 mm
peso del producto	0.15 kg

Ambiente

grado de contaminación	2
certificaciones de producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
normas	IEC 60947-5-1
tratamiento de protección	TC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte IEC 61140 Clase II en unidad base IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529 IP66 en unidad base IEC 60529
grado de protección NEMA	Type 4X interior UL

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.96 cm
Paquete 1 Ancho	8.067 cm
Paquete 1 Longitud	9.137 cm
Paquete 1 Peso	137.4 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5.542 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	53.66 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	35
--------------------------------	----

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	397b2f60-b78e-4d4e-9cd8-02b80aa83587
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Dimensions

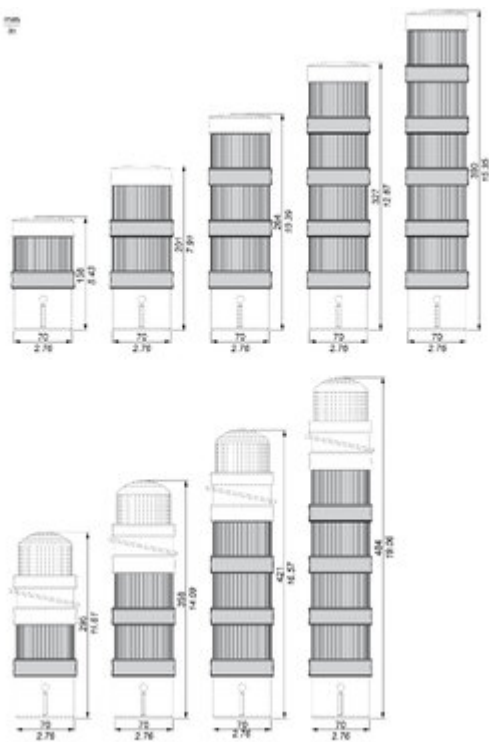

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)





Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

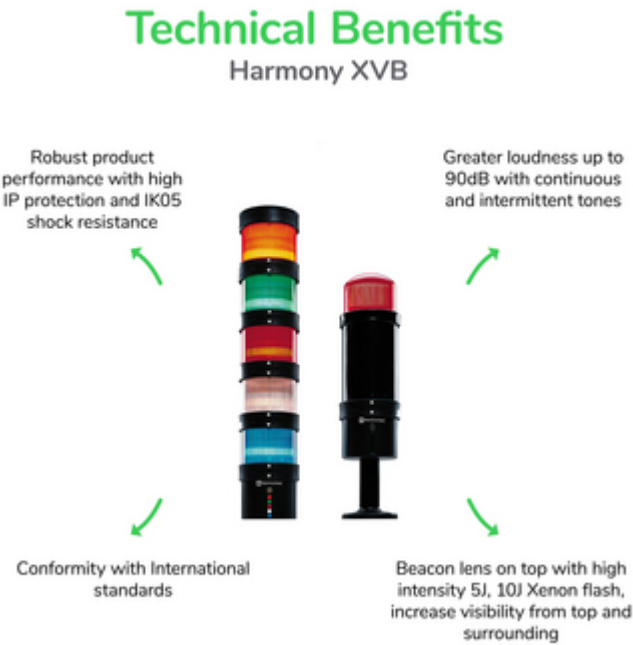


Image of product / Alternate images

Alternative

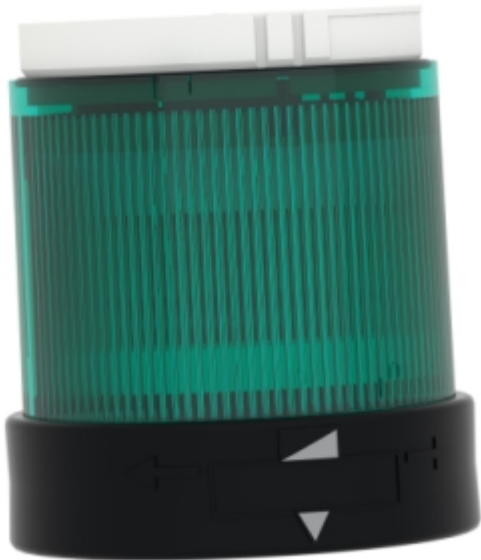




Image of product in real life situation

