

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## BASE UNIT



XVBC07

⚠ Se discontinuará el: 20 mar 2050

⚠ Hasta agotar existencias

### Principal

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| gama de producto              | Harmony XVB Universal                       |
| tipo de producto o componente | Unidad base                                 |
| nombre de componente          | XVBC                                        |
| Material                      | Poliamida reforzada con vidrio: unidad base |

### Opcionales

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| modo de fijación                        | Fijación directa o en tubo                                                   |
| diámetro de montaje                     | 70 mm                                                                        |
| destino del produc                      | Baterías sin unidad de tubo de descarga flash                                |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 1 conector entrada estándar                                                  |
| entrada de cable                        | Entrada inferior                                                             |
| estilo de conjunto                      | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades                                         |
| descripción terminales ISO n°1          | (COM-2)PW<br>(COM-3)PW<br>(COM-1)PW<br>(GND)GROUND<br>(COM-4)PW<br>(COM-5)PW |
| peso del producto                       | 0.16 kg                                                                      |

### Ambiente

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| certificaciones de producto            | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| normas                                 | IEC 60947-5-1                           |
| tratamiento de protección              | TC                                      |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                             |
| grado de protección NEMA               | Type 4X interior UL                     |

### Unidades embalaje

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE   |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1     |
| Paquete 1 Altura                   | 10 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Paquete 1 Ancho                    | 12 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 10 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 170 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36      |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 7 kg    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06     |
| Número de unidades en el paquete 3 | 144     |
| Paquete 3 Altura                   | 45 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 60 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 80 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 36.5 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 2 |
|--------------------------------|---|

Use Better


Materiales y embalaje

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                                                                      |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) |
| Número SCIP                             | 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6                                                    |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                    |

Use Again

Reempaquetar y refabricar


|                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">No se necesitan operaciones de reciclaje específicas</a>                                                                                                                                                                       |
| Devolución             | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                   |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |

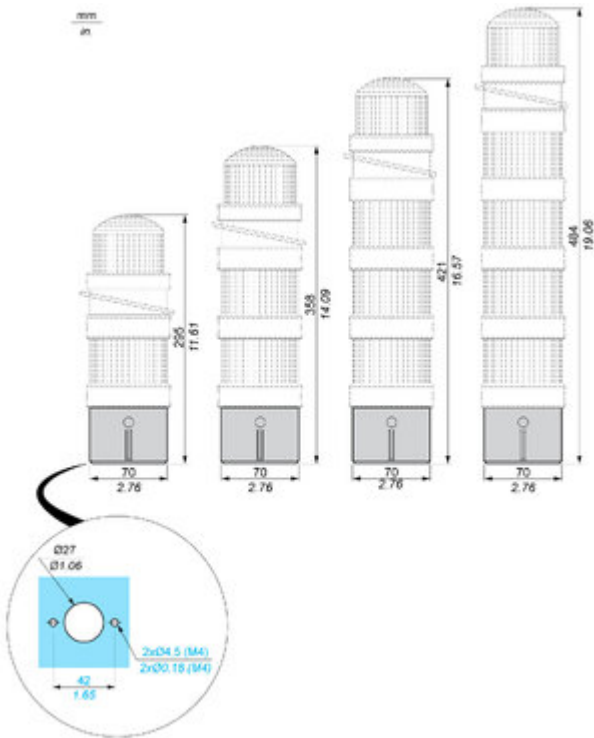

Technical Illustration

Wiring diagram

---

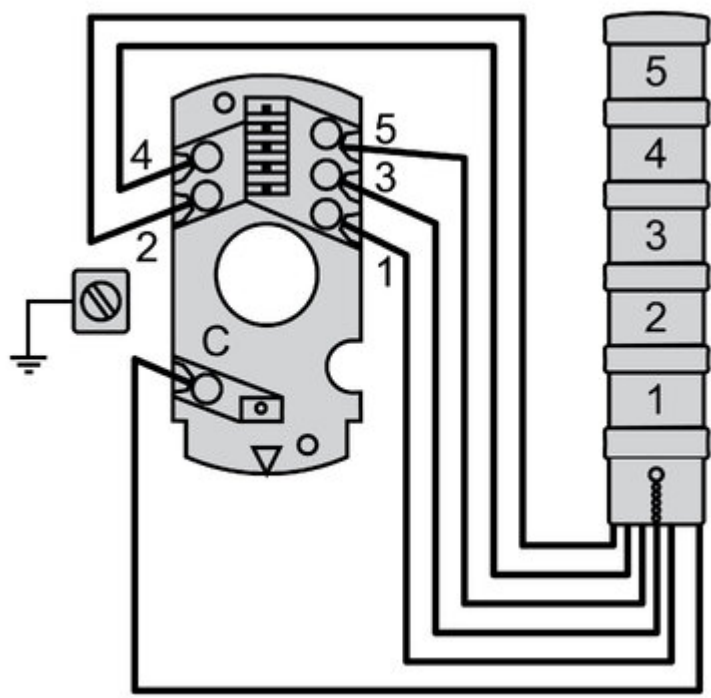

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:  
10-Watt incandescent bulb,  
built-in high-efficiency  
LEDs, 5 and 10-joule  
discharge tube



100,000 hours of  
maintenance-free lighting  
thanks to "LED Protected"  
technology



Connector with  
removable base, axial,  
or side cable entry,  
immediate assembly, and  
fixing using a locking ring



High degree of protection  
(IP66) and Shock  
resistance (IK05)



Fully flexible and interchangeable  
construction of up to 5 lens units  
(six colors of light lens unit)





Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

