

XDE



NR. ARTÍCULO.

900 500 405

Mostrar detalles

Guardar en lista
de favoritos


DESCARGAS

Contacto
comercial

Descargar el modelo
3D

XDE Módulo de zumbador

- Módulo piezoacústico para la columna de señalización modular Eco-Modul 70
- Para la selección de la función de un tono, tono fijo o pulso
- señalización acústica clara de aprox. 100 dB. (A) en 1 m
- grado de protección alto IP66, UL 4/4X/13

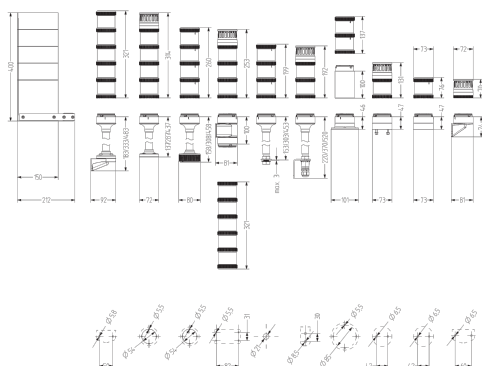

Datos técnicos

Corriente de fuga	0,003 A
Volumen	100 dB (Ajustable mediante potenciómetro)
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C

Grado de protección IP66 & UL Type 4/4x/13

Peso 102 g

