

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 3P+T 380V 63A 6H

Referencia:

**03839**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Base enclavamiento mural baja tensión IP66-IP67                                                                |
| Intensidad (A):       | 63A                                                                                                            |
| Polos:                | 3P+T                                                                                                           |
| Tension (V):          | 380/415 V                                                                                                      |
| Frecuencia (Hz):      | 50-60Hz                                                                                                        |
| Código hora:          | 6                                                                                                              |
| Color:                | Rojo                                                                                                           |
| Peso (kg):            | 2,03                                                                                                           |
| Dimensiones:          |                                                                                                                |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 1                                                                                                              |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP66-IP67       |
| Notas grado de protección:         |                 |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044205960 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001324      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 3P+T 380V 63A 6H

Referencia: 03839

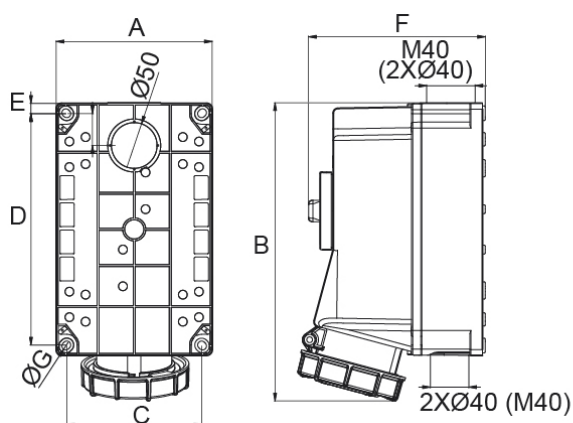

### Dimensiones:

| Int. | Polos  | Dimensiones |     |     |     |    |     |    |
|------|--------|-------------|-----|-----|-----|----|-----|----|
|      |        | A           | B   | C   | D   | E  | F   | ØG |
| 16A  | 2P+ T  | 90          | 180 | 119 | 105 | -  | -   | -  |
|      | 3P+T   | 90          | 180 | 120 | 105 | -  | -   | -  |
|      | 3P+N+T | 90          | 180 | 122 | 105 | -  | -   | -  |
| 32A  | 2P+T   | 90          | 180 | 125 | 105 | -  | -   | -  |
|      | 3P+T   | 90          | 180 | 125 | 105 | -  | -   | -  |
|      | 3P+N+T | 90          | 180 | 128 | 105 | -  | -   | -  |
| 63A  | 3P+T   | 162         | 310 | 140 | 240 | 11 | 184 | 9  |
|      | 3P+N+T | 162         | 310 | 140 | 240 | 11 | 184 | 9  |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje