

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA IP44 3P+N+T 110V 32A 4H

Referencia:

01316

Características:

Tipo de producto:	Base empotrar recta baja tensión IP44
Intensidad (A):	32A
Polos:	3P+N+T
Tension (V):	57/100 - 75/130 V
Frecuencia (Hz):	-
Código hora:	4
Color:	Amarillo
Peso (kg):	2,20
Dimensiones:	
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	10

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP44
Notas grado de protección:	
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044013169
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001317

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA IP44 3P+N+T 110V 32A 4H

Referencia: 01316

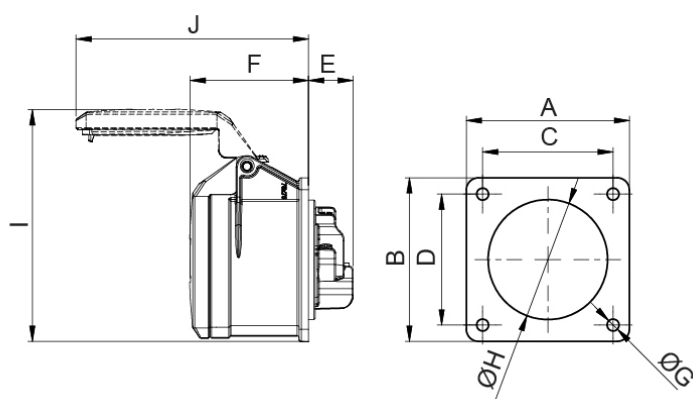

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

Dimensiones:

Intensidad	Polos	Dimensiones							
		AxB	CxD	E	F	G	H	I	J
16A	2P+T	70x70	56x56	21	55	5,5	43	87	101
	3P+T	70x70	56x56	21	55	5,5	45	101	101
	3P+N+T	70x70	56x56	21	55	5,5	55	105	107
32A	2P+T	70x70	56x56	23	67	5,5	55	112	122
	3P+T	70x70	56x56	23	67	5,5	55	112	122
	3P+N+T	70x70	56x56	23	67	5,5	58	108	136

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje