

QDM



NR. ARTÍCULO.

874 261 408

Accesorio

[Mostrar detalles](#)

[Guardar en lista
de favoritos](#)


DESCARGAS

[Contacto
comercial](#)

[Descargar el modelo
3D](#)

QDM Indicador LED luz fija/intermitente

- avisador luminoso cuadrado con LED de luz fija o intermitente de 132 mm
- efecto de señalización frontal y lateral potente
- intensidad luminosa de hasta 78 Cd
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- material estabilizado contra UV
- tecnología LED moderna - 4 LED de alta potencia
- luz fija e intermitente controlable de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- es posible combinar luces y sirenas multitono

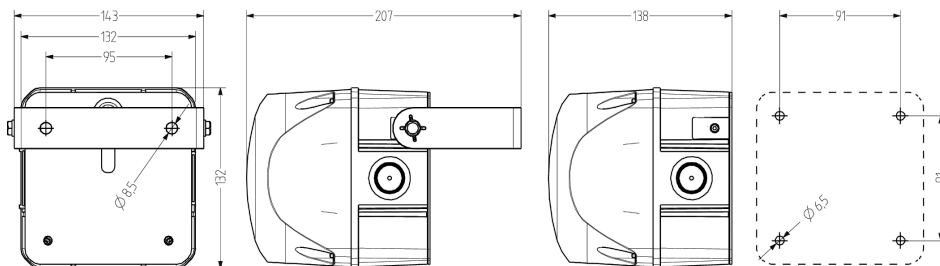


Especialmente adecuado para

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA
COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO
TECNOLOGÍA PARA EDIFICIOS Y CASAS
MONTAJE DE GRÚAS
PLANTAS LOGÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y AUTOMOCIÓN
TECNOLOGÍA DE CONTROL Y REGULACIÓN
PUERTAS Y PORTONES
VEHÍCULOS ESPECIALES

Datos técnicos

Carcasa	132 mm [cuadrado], Policarbonato rojo [RAL 3000]
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	horizontal, vertical o Cualquiera
Entrada de cable	Parte trasera: Arandela 5-10 mm, entrada de cable lateral opcional con prensaestopa [ambos lados] (tipo de accesorios AKV)
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A [adecuado para control por programa]
Tipo de luz	Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente
Elemento de iluminación	4 High Power LEDs
Intensidad luminosa	78 Cd
Frecuencia de destello/parpadeo	1 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: >50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK09
Peso	500 g



Accesorios

	TYPE	TIPO DE ACCESORIOS	PESO	NR. ARTÍCULO
	ASK	Set de tornillos para la serie A / Q en tamaños 1 y 2	2 g	874 045 900 
	AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900 
	AB2	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)	220 g	874 032 900 
	AG2	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas	40 g	874 022 900 
	AKV	Prensaestopa M20x1,5	14 g	698 800 026 