



MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA MURAL IP66-IP67 2P+T 110V 63A 4H

Referencia:

01671

Características:

Tipo de producto:	Clavija mural baja tensión IP67
Intensidad (A):	63A
Polos:	2P+T
Tension (V):	100/130 V
Frecuencia (Hz):	-
Código hora:	4
Color:	Amarillo
Peso (kg):	1,82
Dimensiones:	
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	2

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66-IP67
Notas grado de protección:	
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044016719
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001319

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA MURAL IP66-IP67 2P+T 110V 63A 4H

Referencia: 01671

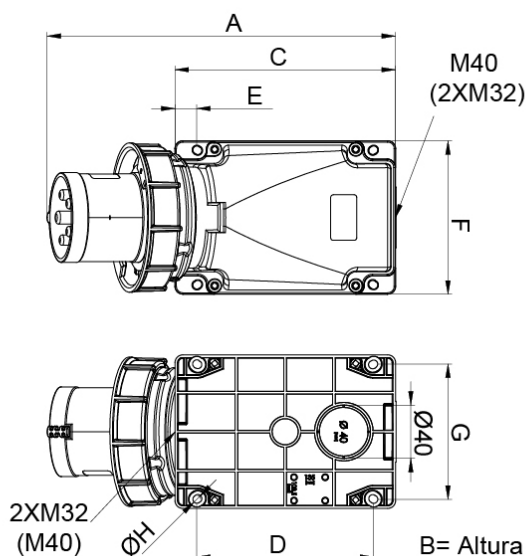

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones							
		A	B	C	D	E	F	G	ØH
16A	2P+T	136	99	103	47	-	71	70	5
	3P+T	138	94	100	47	-	79	70	5
	3P+N+T	140	100	103	47	-	87	70	5
32A	2P+T	150	104	103	47	-	93	70	5
	3P+T	153	104	103	47	-	93	70	5
	3P+N+T	152	102	103	47	-	102	70	5
63A	2P+T	271	175	170	136	17	118	104	6
	3P+T	271	175	170	136	17	118	104	6
	3P+N+T	271	175	170	136	17	118	104	6
125A	2P+T	387	209	262	240	11	162	142	8
	3P+T	387	209	262	240	11	162	142	8
	3P+N+T	387	209	262	240	11	162	142	8

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje