

XDF-HP



NR. ARTÍCULO.

900 062 405

[Mostrar detalles](#)

[Guardar en lista
de favoritos](#)


DESCARGAS

[Contacto
comercial](#)

[Descargar el modelo
3D](#)

XDF-HP Indicador luz LED estroboscópica "ALTO RENDIMIENTO"

- Módulo de luz estroboscópica LED de alto rendimiento para la columna de señalización modular Eco-Modul 70
- efecto de señalización muy potente gracias a LED de alta potencia
- Luz estroboscópica sencilla LED
- resistente a las vibraciones, larga duración
- grado de protección alto IP66, UL 4/4X/13

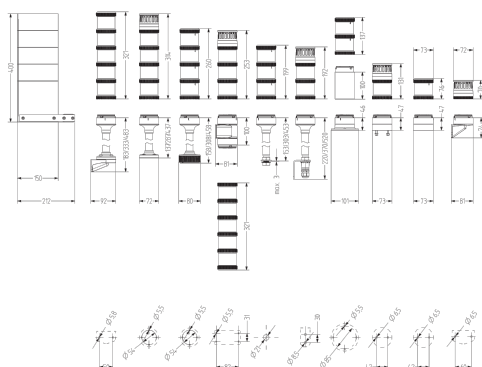

Datos técnicos

Corriente de fuga

0,003 A

Tipo de luz	Indicador luz LED estroboscópica
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Peso	87 g

