
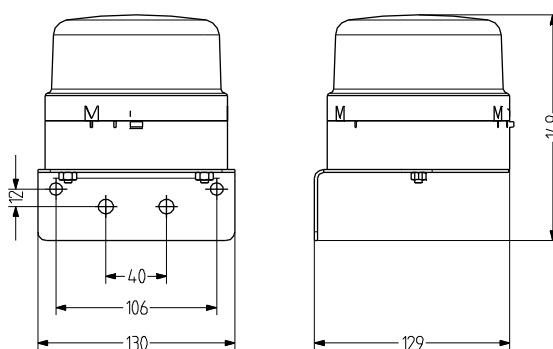


BKG Indicador luz intermitente


- avisador luminoso intermitente \varnothing 120 mm
- tecnología de iluminación convencional, bombilla incandescente de 25 W
- grado de protección alto IP65
- escuadra de montaje opcional para montaje vertical
- cierre de bayoneta con botón
- para aplicaciones generales
- atractiva relación precio/rendimiento

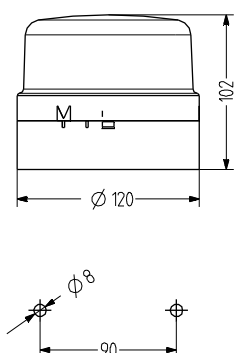

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	\varnothing 120 mm, ABS negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	horizontal o vertical (con escuadra)
Entrada de cable	parte inferior: Pasacables de 5-10 mm
Técnica de conexión	Terminal de conexión 2,5 mm ²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz intermitente
Elemento de iluminación	Bombilla

Intensidad luminosa	25 W
Frecuencia de destello/ parpadeo	2 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP65
Peso	250 g



BKG

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				gris	negro
naranja	12-48 V CA/CC	+/- 10 %	0,700	832 101 408	832 501 408
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	832 101 313	832 501 313
rojo	12-48 V CA/CC	+/- 10 %	0,700	832 102 408	832 502 408
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	832 102 313	832 502 313
claro	12-48 V CA/CC	+/- 10 %	0,700	832 104 408	832 504 408
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	832 104 313	832 504 313
azul	12-48 V CA/CC	+/- 10 %	0,700	832 105 408	832 505 408
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	832 105 313	832 505 313
verde	12-48 V CA/CC	+/- 10 %	0,700	832 106 408	832 506 408
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	832 106 313	832 506 313
amarillo	12-48 V CA/CC	+/- 10 %	0,700	832 107 408	832 507 408
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	832 107 313	832 507 313



Bombilla

DATOS DEL PEDIDO DEL ELEMENTO DE ILUMINACIÓN

Type	Tipo de accesorios	Tensión nominal	Corriente nominal (A)	Potencia	Número de artículo
GL21	Bombilla	12 V	2,080	25,000 W	890 025 904
GL22	Bombilla	24 V	1,040	25,000 W	890 025 905
GL23	Bombilla	48 V	0,520	25,000 W	890 025 908
GL24	Bombilla	60 V	0,415	25,000 W	890 025 909
GL25	Bombilla	110-120 V	0,208	25,000 W	890 025 910
GL26	Bombilla	230-240 V		25,000 W	890 025 913



Luz intermitente



WIG

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
WIG	Escuadra De metal para montaje en pared	822 200 900