

## HDC-C-M3-SM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

### Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, CM 3, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 10, torneado, aleación de cobre
Código	<a href="#">1682300000</a>
Tipo	HDC-C-M3-SM10.0AG
GTIN (EAN)	4008190474034
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 24 de noviembre de 2022 16:30:38 CET

## HDC-C-M3-SM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Diámetro	6,1 mm	Peso neto	2,16 g
----------	--------	-----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee1
------------	----------------	------	----------------------------------

### Datos generales

Contactos	torneado	Diámetro de contacto macho Ø	3,6 mm
Longitud de desaislado, conexión nominal	10 mm	Material	aleación de cobre
Material del contacto	aleación de cobre	Resistencia de paso	≤1 mΩ
Sección de conexión del conductor	10 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, max.	10 mm <sup>2</sup>
Superficie	plata	Tipo	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Versión, conector	CM 3

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

### Descargas


Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC-C-M3-SM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Dibujos

www.weidmueller.com

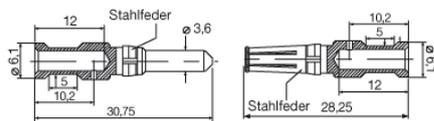

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16	10 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14	10 mm
4,00 mm <sup>2</sup>	AWG 12	10 mm
6,00 mm <sup>2</sup>	AWG 10	10 mm
10,00 mm <sup>2</sup>	AWG 7	10 mm

