



La Casa del Control y el Gabinete

Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial



ISO 9001:2000




Transformador Monofásico de control

Características Técnicas

Primario: 240/480V
Secundario: 120/240V
Frecuencia: 60Hz
Clase de Aislamiento: T^a40°C/B

Technical Features

Primary: 240/480V
Secondary: 120/240V
Frequency: 60Hz
Insulation Class: T^a40°C/B

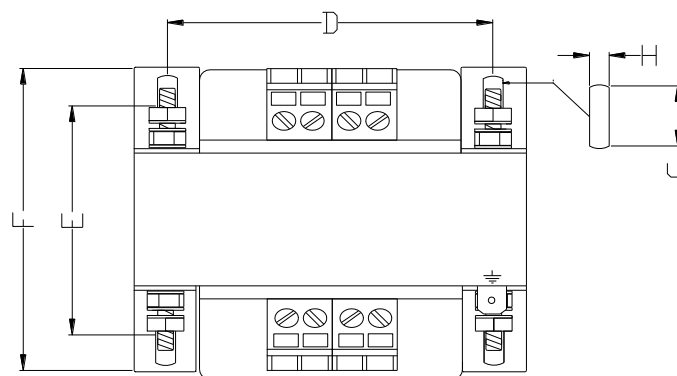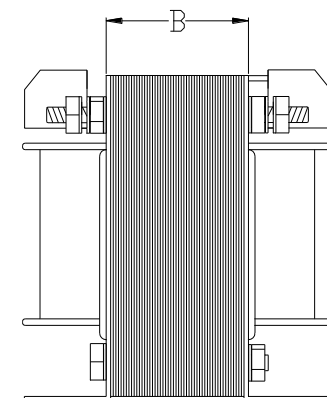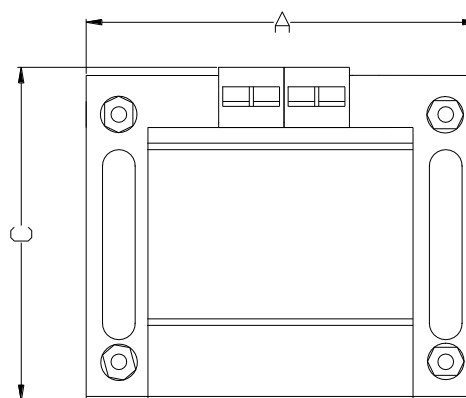

Teléfono: 55 5130 7810

info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx
www.lacasadelcontrol.com.mx

Pescaditos No. 3,
Col. Centro
C.P. 06070, CDMX



La Casa del Control y el Gabinete

Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial



ISO 9001:2000

Transformador Monofásico de control

Potencia	Dimensiones								Peso	Perdidas	Carga - Vacío	η
VA	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	H[mm]	Kg	W	%	%
50	77	28	70	64	40	65	10	4,5	1,1	3	14,22	83,3
75					NO	APLICA						
100	86	35	80	72	45	72	10	4,5	1,7	?	?	?
150	95	39	90	80	50	77	10	5	2,2	?	?	?
200	106	39	95	88	50	80	10	5	2,9	7,48	8,54	88,9
250					NO	APLICA						
300	116	45	103	95	55	85	11	6	?	?	?	?
400	135	53	115	111	63	100	11	6	6,1	?	?	?
500	135	67	115	111	77	117	11	6	7,15	?	?	?
750	135	84	115	111	94	134	11	6	9,15	?	?	?
1000	135	110	115	111	120	160	11	6	?	?	?	?
1500	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?



Teléfono: 55 5130 7810

info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx
www.lacasadelcontrol.com.mx

Pescaditos No. 3,
Col. Centro
C.P. 06070, CDMX



La Casa del Control y el Gabinete

Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial





ISO 9001:2000



Transformador Monofásico de control

Características Técnicas

CONEXIONES PRIMARIO

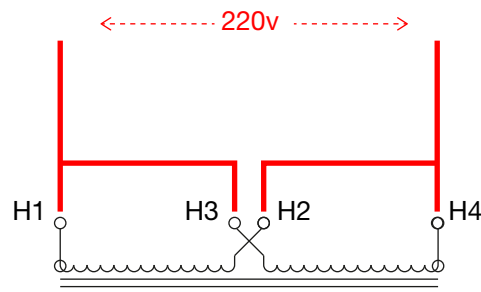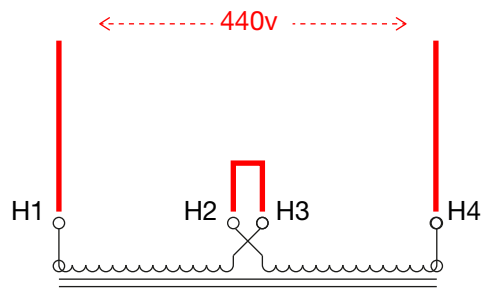

CONEXIONES SECUNDARIO

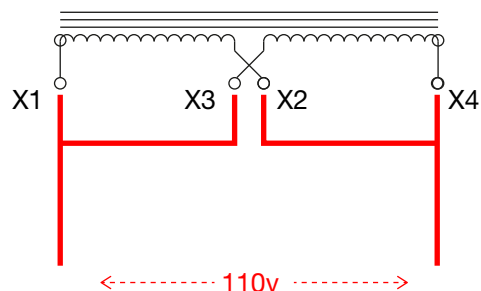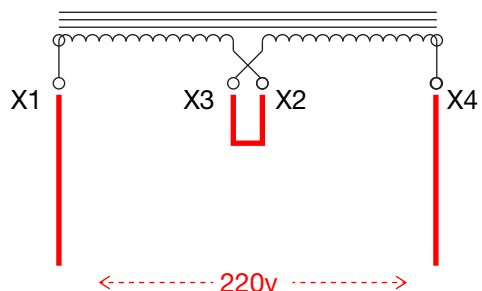

Teléfono: 55 5130 7810

info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx
www.lacasadelcontrol.com.mx

Pescaditos No. 3,
Col. Centro
C.P. 06070, CDMX