

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luces de torre monolíticas,
Harmony XVG, 60 mm, rojo verde,
luz fija, montaje en tubo de aluminio
y soporte plegable, IP40, 24 V CA/
CC

XVGB2M

Principal

gama de producto	Harmony XVGU
tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
tipo unidad banco indicador	2 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): Módulo de TV Aluminio: tubo
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVG
montaje de dispositivo	Montaje en tubo con soporte abatible
1 tubo de neón	LED continuo rojo LED continuo verde
color de bloque luminoso	Rojo/verde
tipo de base de banco indicado	Base sin zumbador

Opcionales

Tensión nominal de suministro	24 V CA/CC
sección de cable	0.33 mm²
tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0.5 kV
consumo de corriente	68 mA
consumo de potencia en W	1.6 W
frecuencia fundamental	2.64 kHz
peso del producto	0.36 kg

Ambiente

certificaciones de producto	CE EAC
temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
grado de protección IP	Cuerpo

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.500 cm
Paquete 1 Ancho	13.900 cm
Paquete 1 Longitud	54.700 cm
Peso del empaque (Lbs)	571.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	73.500 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	28.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	31
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	9
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA


XVGB2M

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

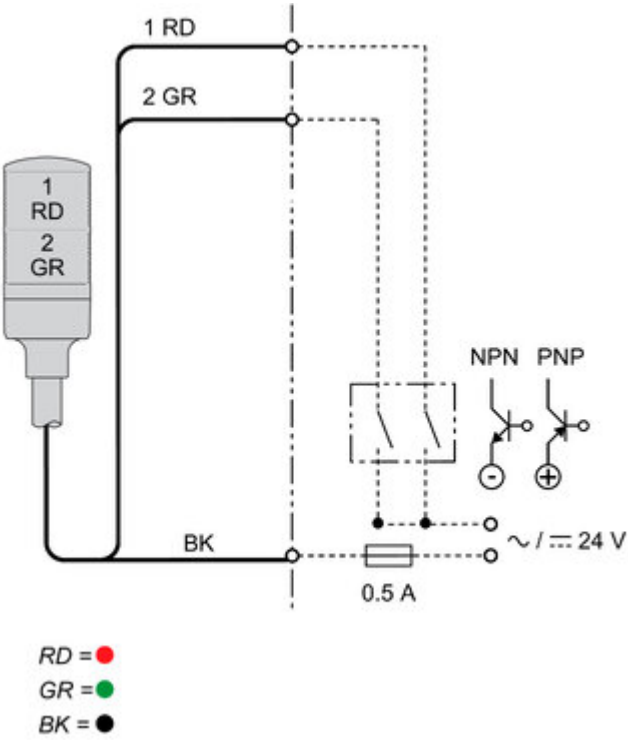

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Easy Harmony XVG



Preensamblado y precableado con código de colores



Zumbador integrado de 85 dB



Visión del estado de la máquina a larga distancia gracias al diseño de lente transparente



Diferentes opciones de montaje para todo tipo de aplicaciones



Menos mantenimiento gracias a los LED

Beneficios técnicos

Easy Harmony XVG

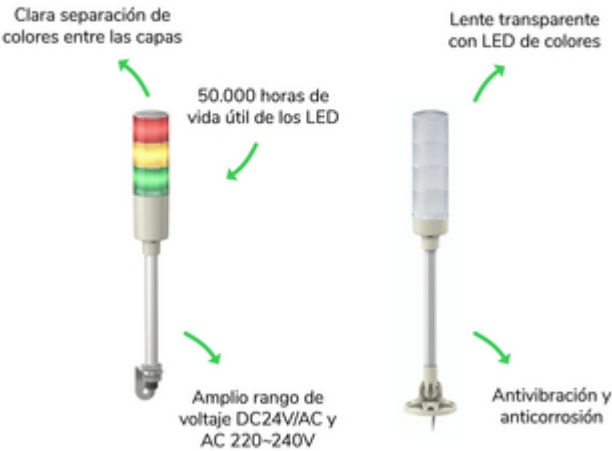


Image of product / Alternate images

Alternative

