


Mostrar detalles

DESCARGAS

Descargar el modelo
3D


- Módulo de luz fija para la columna de señalización modular Eco-Modul 40
- Portalámparas BA15d para bombilla de 4W
- grado de protección alto IP66, UL 4/4X/13
- muy buena relación precio/rendimiento
- cambio de lámparas fácil con contactos protegidos
- Herramienta disponible para el cambio de lámpara

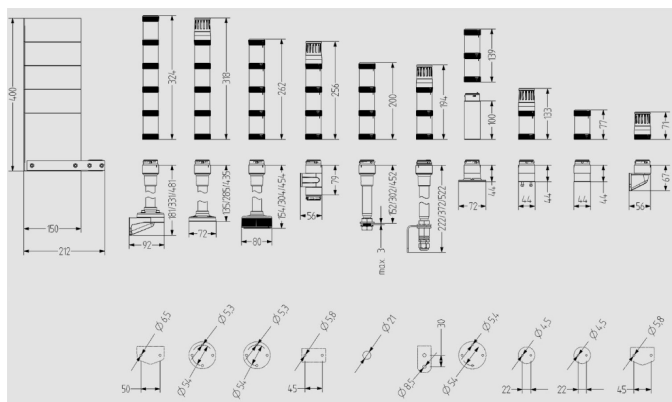

Corriente de fuga	0,003 A
--------------------------	---------

Tipo de luz	Luz fija
--------------------	----------

Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Peso	40 g



Accesorios

	TYPE	TIPO DE ACCESORIOS	TENSIÓN NOMINAL	CORRIENTE NOMINAL (A)	POTENCIA	NR. ARTÍCULO
	GL12	Bombilla	24 V	0,165	4,0 W	890 012 905 