

PRO MAX3 120W 24V 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PROmax ofrece diferentes soluciones para una automatización exigente.

Nuestras fuentes de alimentación conmutadas PROmax, duraderas y de alto rendimiento, están diseñadas para responder a requerimientos especialmente exigentes. PROmax resuelve con fiabilidad sobrecargas continuas de hasta 20% o picos breves de 300% que se producen a altas temperaturas en el armario de distribución.

También ofrece alta capacidad suministro (Power Boost) y plena potencia en un amplio rango de temperaturas.

Nuestras fuentes de alimentación conmutadas se pueden utilizar en todo el mundo, además de ser aptas para lugares de espacio reducido gracias a su mínima anchura.

Junto con nuestro UPS, los módulos de diodos y/o los módulos capacitivos CAP, puedes crear soluciones de suministro de corriente adaptadas a tus necesidades.

Datos generales para pedido

Versión	Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código	1478170000
Tipo	PRO MAX3 120W 24V 5A
GTIN (EAN)	4050118285963
Cantidad	1 Pieza

PRO MAX3 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	130 mm	Altura (pulgadas)	5,118 inch
Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1,575 inch
Peso neto	783 g	Profundidad	125 mm
Profundidad (pulgadas)	4,921 inch		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio	5...95 % (sin condensación)		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos nominales UL

Altitud de funcionamiento	3000 m, 3000-6000 m deriva, @ 6000 m 75 % de carga	Núm. de certificación (cURus)	E255651
---------------------------	--	-------------------------------	---------

Entrada

Consumo de corriente AC	0,28A @ 3*500 VAC / 0,3A @ 3*400 VAC	Consumo de corriente DC	0,18 A @ 800 V DC / 0,3 A @ 450 V DC
Fusible de entrada (interno)	Sí	Fusible previo recomendado	2-3 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC	450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508)	Intensidad de conexión	máx. 15A
Protectores de sobretensión, entrada	Varistor	Rango de tensión de entrada AC	3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo	Tensión nominal de entrada	3 x 400...3 x 500 V AC (amplio rango de entrada)
Zona de frecuencia AC	45...65 Hz		

Salida

Conmutado paralelo	sí, máx. 5	Corriente de salida nominal para U _{nominal} 5 A @ 60 °C	
Potencia de salida	120 W	Protección contra tensión inversa	Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión	< 50 mVss @ U _{Nenn} , Full Load	Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo
Tensión de salida	24 V	Tensión de salida	22,5...29,5 V (ajustable con potenciómetro)
Tensión de salida, max.	29,5 V	Tensión de salida, min.	22,5 V
Tensión de salida, observacione	(ajustable con potenciómetro)	Tensión nominal de salida	24 V DC ± 1 %

PRO MAX3 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos generales

Categoría de sobretensión	III	Corriente de descarga a tierra, máx.	3,5 mA
Deriva térmica	> 60°C / 75% @ 70°C	Factor de potencia (aprox.)	> 0,50 @ 3x400 V AC
Grado de eficiencia	90%	Indicador de servicio	LED rojo/verde y relé (≥21,6 V DC LED verde, relé on / ≤20,6 LED rojo, relé off)
Limitación de intensidad	> 120 % I _N	MTBF	>500.000h (25°C, IEC 61709 (SN29500))
Posición de montaje, instrucciones de montaje	Horizontal en un carril TS35. 50 mm de espacio en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar en línea sin espacio intermedio.	Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra tensión inversa de la carga	30...35 V DC	Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
Tiempo de puentado de fallo de CA @ I _{nominal}	mín. 20 ms	Versión especial de la capota	Metal, resistente a la corrosión

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	III	Clase de protección	I, con conexión de tierra
Grado de polución	2	Humedad a temperatura de servicio	5...95 % (sin condensación)
Tensión de aislamiento entrada / salida	4 kV		

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032	Clase B	Prueba de resistencia a interferencias según	EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6	2,3 g	Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27	30 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204	Equipos electrónicos con componentes electrónicos	según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas Según VDE 0106-101	Separación segura / protección frente a choques eléctricos	VDE0100-410 / según DIN57100-410
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas	Conforme a la norma EN 61558-2-16	

Datos de conexión (entrada)

Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, max.	10	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, min.	26
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, min.	0,22 mm ²
Sección del conductor, rígido, máx.	6 mm ²	Sección del conductor, rígido, mín.	0,18 mm ²
Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo		

PRO MAX3 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos de conexión (salida)

Número de bornes	8 (+, -, 11, 13, 14)	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, max.	12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, min.	26	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, min.	0,5 mm ²	Sección del conductor, rígido, máx.	6 mm ²
Sección del conductor, rígido, mín.	0,5 mm ²	Sistema de conexión	Conexión brida-tornillo

PA52_7 Señalización

Carga de contacto (CNA)	max. 30 V DC / 1 A	Contacto libre de potencial	Sí
Indicador de servicio	LED rojo/verde y relé (≥21,6 V DC LED verde, relé on / ≤20,6 LED rojo, relé off)		

Homologaciones


Instituto (GERMLLOYD)	GERMLLOYD	Instituto (cULus)	CULUS
Instituto (cULusEX)	CULUSEX	Instituto (cURus)	CURUS
N.º de certificado (cULus)	E258476	N.º de certificado (cULusEX)	E470829
Núm. de certificación (GERMLLOYD)	TAA00000TT	Núm. de certificación (cURus)	E255651

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9.1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01

Homologaciones

Homologaciones

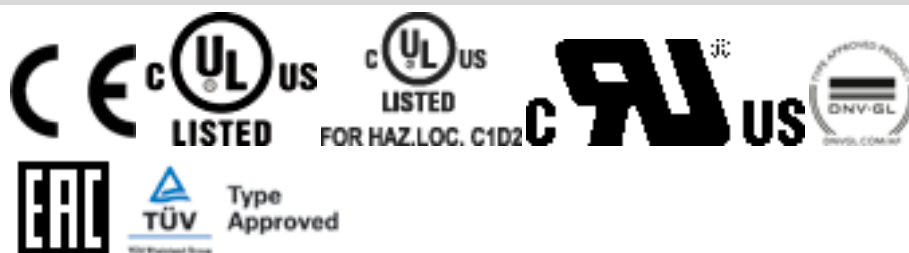

ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E258476

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Declaration of Conformity
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Documentación del usuario	Operating instructions


PRO MAX3 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Símbolo eléctrico

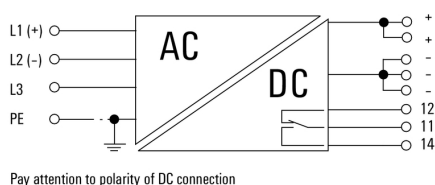

Curva de deriva

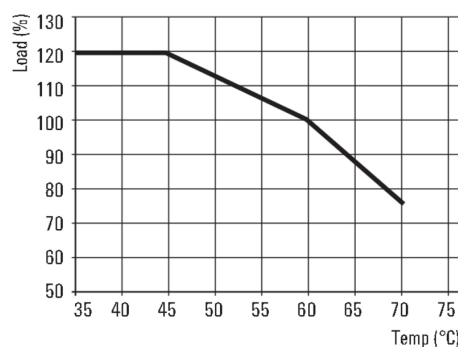

Curva de deriva

