

Características

Filtro de salida

El tamaño del filtro de salida debe corresponder al tamaño del ventilador para conseguir la mejor ventilación del armario/cuadro eléctrico.

- Profundidad mínima dentro del armario/cuadro eléctrico
- Ahorro de tiempo en instalación y mantenimiento
- Otras variantes disponibles *:
 - filtros de salida CEM (7F.07)

* Códigos de productos, ver página 8

7F.05.0.000.1000



- Para ventilador con filtro 7F.50.x.xxx.1020
- Tamaño 1

7F.05.0.000.2000









- Para ventilador con filtro 7F.50.x.xxx.2055
- Tamaño 2

7F.05.0.000.3000



- Para ventilador con filtro 7F.50.x.xxx.3100
- Tamaño 3



Características generales

Material plástico

UL94 V-0, gris claro (RAL 7035)

Clase del filtro

EU3 conforme DIN 24185 grado de filtrado (80...90)%

Material del filtro

Fibra sintética, estructura progresiva, resistente a temperaturas hasta +100°C, autoextinguible, Clase F1 (DIN 53438)

Grado de protección

IP54

Homologaciones (según los tipos)



Características

Filtro de salida

El tamaño del filtro de salida debe corresponder al tamaño del ventilador para conseguir la mejor ventilación del armario/cuadro eléctrico.

- Profundidad mínima dentro del armario/cuadro eléctrico
- Ahorro de tiempo en instalación y mantenimiento
- Otras variantes disponibles *:
- filtros de salida CEM (7F.07)

* Códigos de productos, ver página 8

7F.05.0.000.4000







- Para ventilador con filtro 7F.50.x.xxx.4230 o 7F.50.8.xxx.4370
- Tamaño 4

7F.05.0.000.5000



- Para ventilador con filtro 7F.50.8.xxx.5500
- Tamaño 5

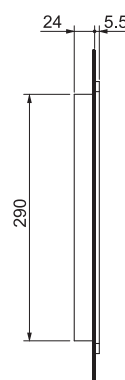

Características generales

Material plástico	UL94 V-0, gris claro (RAL 7035)
Clase del filtro	EU3 conforme DIN 24185 grado de filtrado (80...90)%
Material del filtro	Fibra sintética, estructura progresiva, resistente a temperaturas hasta +100°C, autoextinguible, Clase F1 (DIN 53438)
Grado de protección	IP54
Homologaciones (según los tipos)	  

Codificación

Ejemplo: Serie 7F, filtro de salida para montaje a pared, tamaño 1.

7 F . 0 5 . 0 . 0 0 0 . 1 0 0 0

Serie _____
Tipo _____
 05 = Filtro de salida - para uso en interior
 07 = Filtro de salida CEM - para uso en exterior
Tipo de alimentación _____
 0 = No aplicable para filtros de salida
Tensión de alimentación _____
 000 = No aplicable para filtros de salida
Tamaño _____

1000 = Tamaño 1
 2000 = Tamaño 2
 3000 = Tamaño 3
 4000 = Tamaño 4
 5000 = Tamaño 5

Filtros de salida - variantes disponibles

Variantes estándar	Variantes CEM	
7F.05.0.000.1000	7F.07.0.000.1000	Filtro de salida, tamaño 1
7F.05.0.000.2000	7F.07.0.000.2000	Filtro de salida, tamaño 2
7F.05.0.000.3000	7F.07.0.000.3000	Filtro de salida, tamaño 3
7F.05.0.000.4000	7F.07.0.000.4000	Filtro de salida, tamaño 4
7F.05.0.000.5000	7F.07.0.000.5000	Filtro de salida, tamaño 5

Componentes

Ventilador con filtro estándar	Filtro de salida estándar	Ventilador con filtro CEM	Filtro de salida CEM	Filtros de recambio	Tamaño
7F.50.8.xxx.1020	7F.05.0.000.1000	7F.70.8.xxx.1020	7F.07.0.000.1000	07F.15	1
7F.50.8.xxx.2055	7F.05.0.000.2000	7F.70.8.xxx.2055	7F.07.0.000.2000	07F.25	2
7F.50.8.xxx.3100	7F.05.0.000.3000	7F.70.8.xxx.3100	7F.07.0.000.3000	07F.35	3
7F.50.8.xxx.4230	7F.05.0.000.4000	7F.70.8.xxx.4230	7F.07.0.000.4000	07F.45	4
7F.50.8.xxx.4370	7F.05.0.000.4000	7F.70.8.xxx.4370	7F.07.0.000.4000	07F.45	4
7F.50.8.xxx.5500	7F.05.0.000.5000	7F.70.8.xxx.5500	7F.07.0.000.5000	07F.55	5
7F.50.9.024.1020	7F.05.0.000.1000	7F.70.9.024.1020	7F.07.0.000.1000	07F.15	1
7F.50.9.024.2055	7F.05.0.000.2000	7F.70.9.024.2055	7F.07.0.000.2000	07F.25	2
7F.50.9.024.3100	7F.05.0.000.3000	7F.70.9.024.3100	7F.07.0.000.3000	07F.35	3
7F.50.9.024.4230	7F.05.0.000.4000	7F.70.9.024.4230	7F.07.0.000.4000	07F.45	4


Filtros de recambio	07F.15	07F.25	07F.35	07F.45	07F.55
Grado de protección	IP54				

Accesorios



07F.80

Valvula de compensación de presión, para la compensación de la presión en armarios/cuadros eléctricos	07F.80
Área de salida	cm²
Montaje	Rosca fileteada PG 29 con tuerca
Par de apriete	Nm
Material	Material plástico UL94-V0
Dimensiones (diámetro/profundidad)	mm
Posición de montaje	Zona superior de las paredes laterales del armario, afrontados
Temperatura ambiente	°C
Grado de protección	IP55



El embalaje contiene 2 válvulas de compensación de presión.