

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR INCLINADA IP66-IP67 3P+T 380V 125A 6H

Referencia:

**03665**

### Características:

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Clavija empotrar inclinada baja tensión IP67                                                                                        |
| Intensidad(A):        | 125A                                                                                                                                |
| Polos:                | 3P+T                                                                                                                                |
| Tension(V):           | 380/415 V                                                                                                                           |
| Frecuencia(Hz):       | -                                                                                                                                   |
| Código hora:          | 6                                                                                                                                   |
| Color:                | ROJO                                                                                                                                |
| Peso (Kg):            | 1                                                                                                                                   |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc, con contacto piloto |
| Unidades de embalaje: | 2                                                                                                                                   |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP66-IP67       |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044036656 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001319      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR INCLINADA IP66-IP67 3P+T 380V 125A 6H

Referencia: 03665

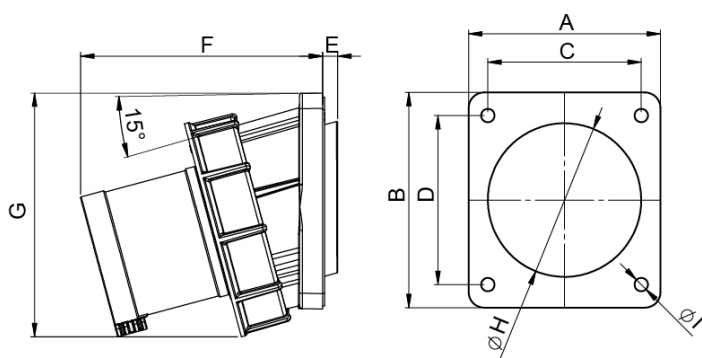

### Dimensiones:

| Int. | Polos  | Dimensiones |     |     |     |   |     |     |     |   |
|------|--------|-------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
|      |        | A           | B   | C   | D   | E | F   | G   | H   | I |
| 63A  | 2P+T   | 100         | 112 | 80  | 88  | 8 | 127 | 127 | 80  | 7 |
|      | 3P+T   | 100         | 112 | 80  | 88  | 8 | 127 | 127 | 80  | 7 |
|      | 3P+N+T | 100         | 112 | 80  | 88  | 8 | 127 | 127 | 80  | 7 |
| 125A | 2P+T   | 120         | 130 | 100 | 108 | 8 | 139 | 145 | 100 | 7 |
|      | 3P+T   | 120         | 130 | 100 | 108 | 8 | 139 | 145 | 100 | 7 |
|      | 3P+N+T | 120         | 130 | 100 | 108 | 8 | 139 | 145 | 100 | 7 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje