


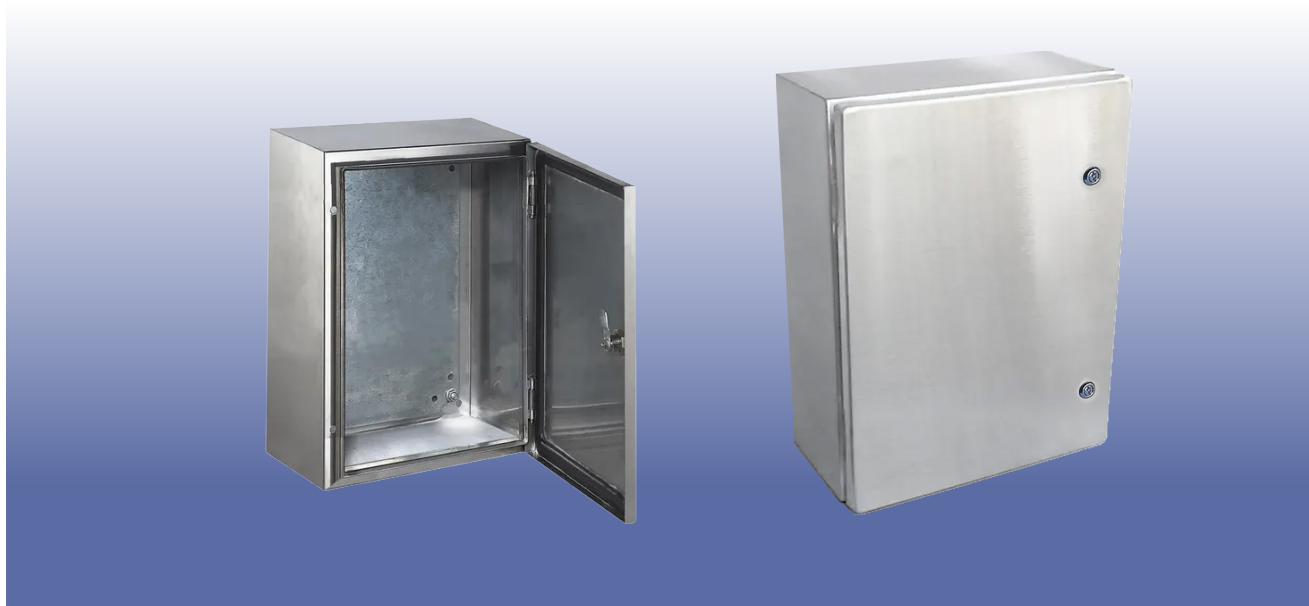

Introducción:

- La gama de envoltentes LWST es la mejor disponible en el mercado.
- Un proyecto de ingeniería sólida, continuamente actualizado y mejorado, ha dado lugar a una amplia variedad de configuraciones posibles: vertical, horizontal y de doble puerta.
- La característica principal de estas envoltentes es su robusta construcción, lograda mediante una combinación cuidadosa de diseño, sistemas de producción automatizados y materiales de primera calidad, tales como:
 - Tecnología de alto rendimiento en sistemas de cierre y pasadores de bisagra.
 - Chapa de acero inoxidable SS304 estándar.

Especificaciones técnicas:

- Norma: IEC60529
- Certificado: CE
- Material: acero inoxidable SS304
- Placa de montaje: galvanizada
- Cierre: metálico
- Espesor del cuerpo y la puerta: 1,0-1,5 mm
- Espesor de la placa de montaje: 1,2-2,0 mm
- Grado de protección IP: IP66

Models:

Model	Thickness(mm)		
	Door	Body	M.P
LWST 100*80*40	1.5	1.5	2
LWST 120*100*40	1.5	1.5	2