


# PCE Datenblatt

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>0142-6v</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 16A 4p 6h IP67 SHARK</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 16A 4p 6h IP67 SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399134593                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettogewicht        | 0,154 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC000140             |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                 |
| Polzahl                        | 4                    |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                  |
| Kennfarbe                      | rot                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                 |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme        |
| Kabeleinführung                | Verschraubung        |
| Steckrichtung                  | gerade               |
| Werkstoff                      | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt           |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| a                 | 128 mm    |
| b                 | 79 mm     |
| K (Kabel Ø)       | 6-15 mm   |
| SW                | 42 mm     |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm² |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm   |
| Zugentlastung     | 500 Ncm   |
| Abmantellungsänge | 50 mm     |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm  |

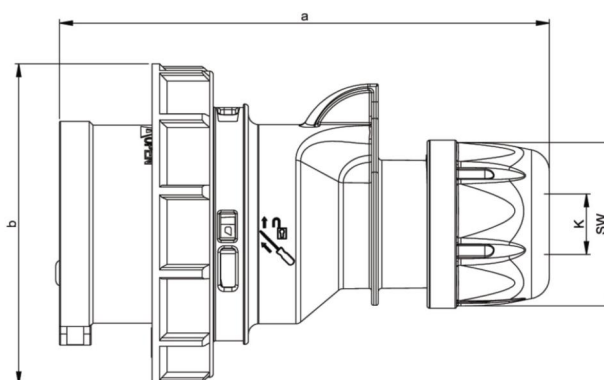

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)