

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 600x400x200 PO-IP66

Referencia:
GN604020

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 600x400x200 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (kg):	14,1
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	225 kg
Carga máxima de la placa:	200 kg
Carga máxima de la puerta:	25 kg

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

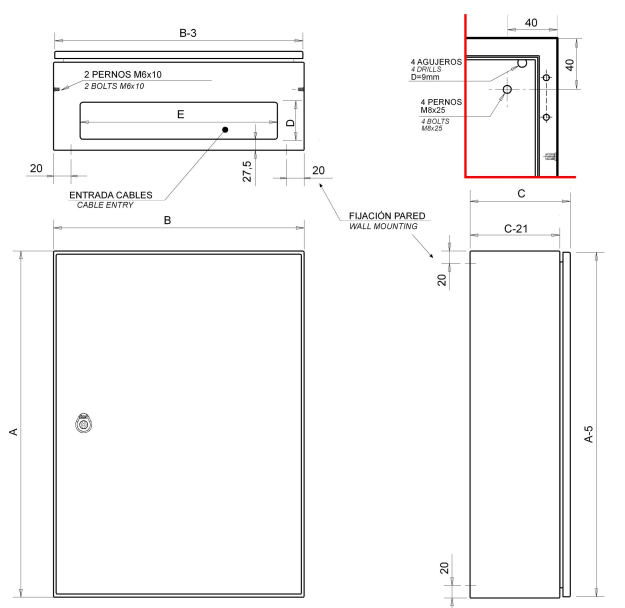
Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044490632
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

Descripción: ARMARIO MURAL GN 600x400x200 PO-IP66

Referencia: GN604020

Plano Genérico



Entrada de cables:	(DxE) 125x285 mm	Dimensiones hueco empotrar:	-
Sujeción a pared:	(AlttoxAncho) 260x260 mm	Material sujeción a pared:	-
Espacio útil interior:	(AlttoxAnchoxProf.) 550x350x179 mm	Pta. Cristal (Hueco visto):	-
Nº Bisagras:	2	Nº Perfiles en puerta:	2

RoHS - REACH

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.