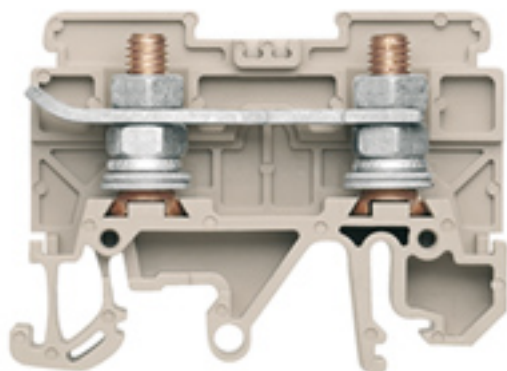


STL 5/EN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Imagen de producto****Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo**

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa.

Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Versión	Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 16 mm ² , Conexión brida-tornillo
Código	0448460000
Tipo	STL 5/EN
GTIN (EAN)	4008 1905 19834
Cantidad	20 Pieza

STL 5/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	54,5 mm	Altura (pulgadas)	2,146 inch
Anchura	16,4 mm	Anchura (pulgadas)	0,646 inch
Peso neto	24,51 g	Profundidad	47,5 mm
Profundidad (pulgadas)	1,87 inch		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	120 °C		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión	lateral	Par de apriete, max.	3 Nm
Par de apriete, min.	2 Nm	Tamaño de espárragos para terminal plano	M 5
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo		

Datos del material

Material	Wemid	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Sección nominal	16 mm ²	Tensión nominal	800 V
Intensidad nominal	76 A	Resistencia de paso según IEC 60947-7-x	0,42 mΩ
Sobretensión de choque nominal	8 kV	Grado de polución	3

Generalidades

Carril	TS 32, TS 35
--------	--------------

Otros datos técnicos

Lados abiertos	abierto	Número de bornes iguales	1
Tipo de montaje	embornado	Versión a prueba de explosivos	No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria	Sí	Número de pisos	1
Número de puntos de embornado por piso	1	Pisos internos puenteados	No
Conexión PE	No	Carril	TS 32, TS 35

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 17:24:00 CET

STL 5/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	EAC certificate Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN_WSCAD
Documentación del usuario	Beipackzettel_ST5.pdf StorageConditionsTerminalBlocks