


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

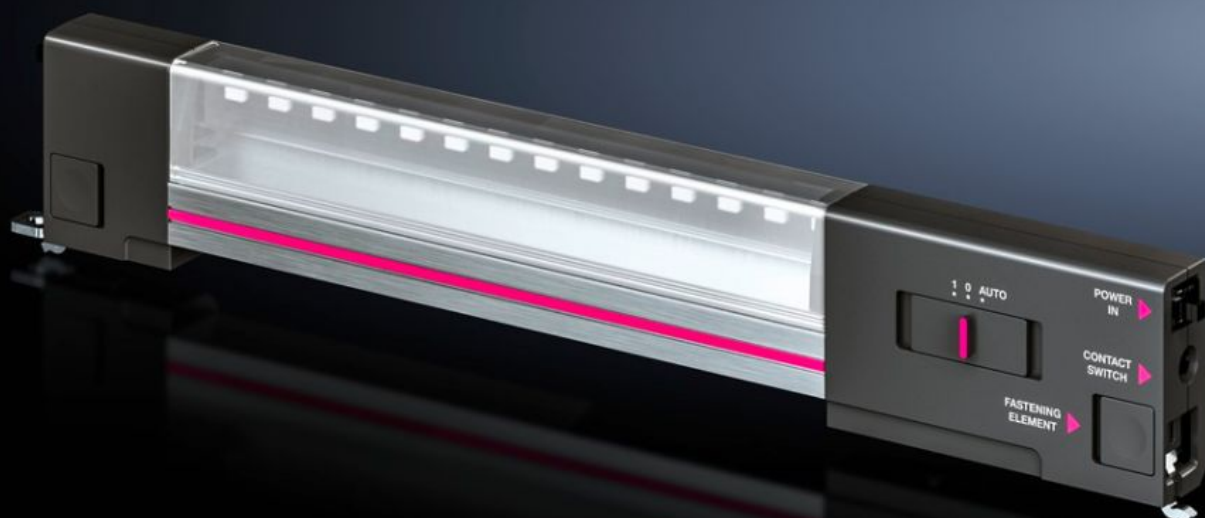

## DK 7859.000

## Luminaria LED TI

Estado: 12/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.000 - Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Para la perfecta iluminación de sistemas de armarios y cajas TI.

## Características

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                      | DK 7859.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución                       | Aislamiento, con fusible interno (T2A)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción producto            | Para la perfecta iluminación de un rack para redes.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ventajas                        | Conexión manual o automática mediante interruptor de contacto de puerta<br>Óptima iluminación de todo el armario<br>Montaje rápido Plug & Play<br>A elección con fijación clip, atornillada o imán<br>Listo para su uso gracias al cable de conexión enchufable<br>Fijación sin pérdida de unidades de altura |
| Material                        | Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado<br>Cubierta de la iluminación: policarbonato<br>Extremos de la luminaria: PC-ABS                                                                                                                                                                                |
| Color                           | Caja: RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unidad de envase                | Luminaria LED TI<br>Juego de fijación magnético<br>Incl. tornillos de fijación                                                                                                                                                                                                                                |
| Posibilidades de conexión       | Alimentación a través de conector<br>Interruptor de puerta                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Clase de protección             | II (aislado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interruptor (tipo)              | Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de montaje de la luminaria | atornillado<br>fijación clip<br>Fijación con imán                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Características

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidades de montaje                | Atornillado o fijación a presión directamente al perfil VX IT/VX SE<br>TE 8000, racks TI: con juego de fijación magnético<br>AX, TP: con juego de fijación magnético<br>AX: con carril para montaje interior<br>Para el funcionamiento con euroconector según CEE 7/16, así como conector IEC |
| Flujo luminoso                          | 600 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color de la luz                         | 4000 K (blanco neutro)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Observaciones                           | Los cables de conexión con conectores deben utilizarse exclusivamente con la luminaria LED TI<br>No es posible un montaje en cascada de varias luminarias LED TI                                                                                                                              |
| Dimensiones                             | Anchura: 337 mm<br>Altura: 55 mm<br>Profundidad: 23 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Campo de temperatura de servicio        | -20 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensión de servicio                     | 100 V - 240 V (c.a.), 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso/UE                                 | 0.35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contenido de cobre (kg / pza.)          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Código arancelario                      | 94054990                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                                     | 4028177817937                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 7.0                                | EC000321                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0                              | 27189241                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Aprobaciones

|              |     |
|--------------|-----|
| Aprobaciones | UL  |
| Certificados | EAC |

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad