


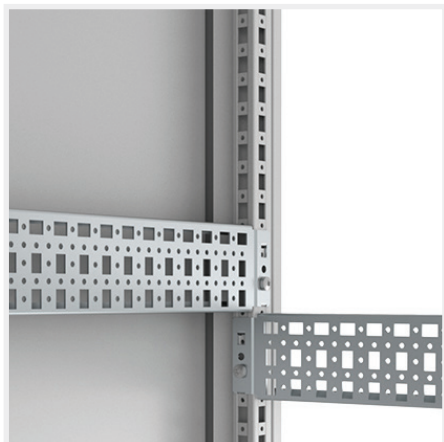

**Descripción:** Perfil universal para montaje tanto en anchura como en profundidad sobre patrón de taladros DIN de 25 mm del marco del armario o en combinación con los perfiles CLPF y VB. El perfil, de 75 mm de ancho, está equipado con tres filas de taladros de los cuales uno está girado 90°. Esto posibilita el montaje de los perfiles CLPF en dos posiciones. El perfil CLPK puede ser asegurado utilizando los tornillos autorroscantes.

**Material:** Acero cincado de 1,5 mm.

**Cantidad por embalaje:** 4 perfiles.

| An/P | Carga máxima | Ref.     |
|------|--------------|----------|
| 300  | 2000 N       | CLPK300  |
| 400  | 2000 N       | CLPK400  |
| 500  | 2000 N       | CLPK500  |
| 600  | 1600 N       | CLPK600  |
| 800  | 1600 N       | CLPK800  |
| 1000 | 1200 N       | CLPK1000 |
| 1200 | 1200 N       | CLPK1200 |