

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 2P 42V 32A 12H

Referencia:

09114

Características:

Tipo de producto:	Clavija empotrar recta bajísima tensión IP44
Intensidad(A):	32A
Polos:	2P
Tension(V):	42 V
Frecuencia(Hz):	50/60 Hz
Código hora:	12
Color:	BLANCO
Peso (Kg):	0,01
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	10

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044091143
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001319

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 2P 42V 32A 12H

Referencia: 09114

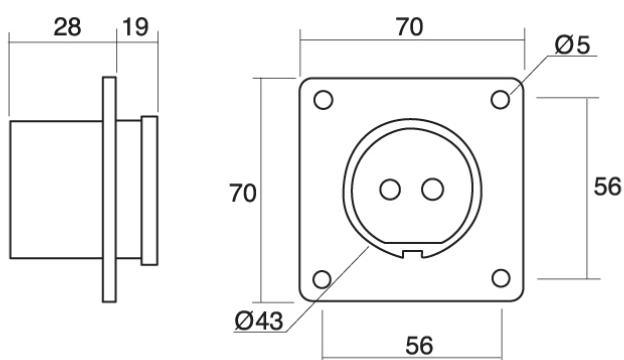

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		ALTO	ANCHO	PROF.
16A	2P	70	70	47
	3P	70	70	47
32A	2P	70	70	47
	3P	70	70	47

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje