

DURA ECO LA-BAT 24V 17AH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Los 5 módulos de batería con capacidades de 1,2 Ah a 17Ah pueden suministrar hasta 40 A durante 30 minutos o 1 A durante 30 horas y son totalmente compatibles con las unidades de control DC UPS CP DC UPS 24V 20A/10A & CP DC UPS 24V 40A. Y por supuesto, la serie DURAeco es una solución flexible y fácil de usar con un diseño económico.

Datos generales para pedido

Versión	Batería
Código	2789930000
Tipo	DURA ECO LA-BAT 24V 17AH
GTIN (EAN)	4064675068686
Cantidad	1 Pieza

DURA ECO LA-BAT 24V 17AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	189 mm	Profundidad (pulgadas)	7,441 inch
Altura	178 mm	Altura (pulgadas)	7,008 inch
Anchura	242 mm	Anchura (pulgadas)	9,528 inch
Peso neto	13.639 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-15 °C...50 °C	Humedad	5...95 % RH
-------------------------------	----------------	---------	-------------

Elementos operativos y entradas de mando

Sonda de temperatura	NTC 100 kΩ
----------------------	------------

Entrada

Capacidad nominal	17 Ah	Corriente de carga máx.	2 A
Tensión nominal de entrada	24 V DC		

Salida

Conmutado paralelo	Sí	
Intensidad de salida, max.	50 A	
Sobrecarga y protección contra cortocircuito	2x25 A fuse	
Sonda de temperatura	NTC 100 kΩ	
Tiempo de búfer en función de la corriente	Tiempo de autonomía	10 min
	Corriente	42 A
	Tiempo de autonomía	30 min
	Corriente	21 A
	Tiempo de autonomía	60 min
	Corriente	12 A

Datos generales

Esperanza de vida	5,65 a	Humedad	5...95 % RH
Schock wall acc. IEC 68-2-27	30 g	Temperatura ambiente	-15 °C...+50 °C
Tipo de protección	IP20		

Coordenadas de aislamiento

Clase de protección	III, sin conexión PE, para SELV
---------------------	---------------------------------

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes	2 (+,-)	Par de apriete, máx.	2,4 Nm
Par de apriete, mín.	1,2 Nm	Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, max.	6 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil, mín.	24 AWG	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0,5 mm²	Sección del conductor, rígido, máx.	16 mm²
Sección del conductor, rígido, mín.	0,5 mm²		

Fecha de creación 4 de septiembre de 2024 2:18:57 CEST

DURA ECO LA-BAT 24V 17AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos de conexión (señal)

Número de bornes	2	Sección de conductor, flexible (señal), mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.	1,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil, máx.	16
Sección del conductor, AWG/kcmil, mín.	24 mm ²	Sección del conductor, rígido, máx.	1,5 mm ²
Sección del conductor, rígido, mín.	0,2 mm ²	Sistema de conexión	conexión brida-tornillo enchufable

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002850	ETIM 7.0	EC002850
ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ECLASS 9.0	27-04-06-92	ECLASS 9.1	27-04-92-01
ECLASS 10.0	27-04-06-92	ECLASS 11.0	27-04-06-92
ECLASS 12.0	27-04-06-92	ECLASS 13.0	27-04-06-92
ECLASS 14.0	27-04-06-92		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E258476

Descargas


Homologación/certificado/documento de conformidad	DNV Certificate.pdf UL 61010-1 Certificate.pdf DURA ECO LA BAT ABS Cert.pdf BV Certificate Declaration of Conformity
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	Instruction sheets Safety Data Sheet
Catálogo	Catalogues in PDF-format

DURA ECO LA-BAT 24V 17AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

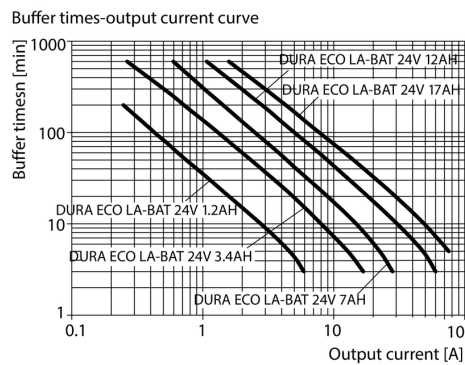

Buffer Time