

CABLE PLANO PARA GRUA VIAJERA 60°C 600 V

FLAT CABLE FOR BRIDGE CRANE 60°C 600 V

DESCRIPCION:

*Cordón de cobre suave.
Aislamiento de PVC flexible antilama
Cubierta de PVC flexible antilama.*

APLICACION:

Se utiliza para la instalación de grúas viajeras

PROPIEDADES:

Los conductores individuales van numerados para su identificación, por su forma plana tiene gran facilidad de doblez, necesario en la instalación de grúas viajeras, flexible, no propaga la flama y es fácil de instalar.

TENSION DE OPERACION MAXIMA:

600 V

CALIBRES:

Del 20 AWG AL 2 AWG

EMPAQUE:

Según pedido en rollo o en carrete.

TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION:

60°C

ESPECIFICACIONES:

*NOM-063-SCFI
CONDELMEX*

CERTIFICACION:

*NOM-048-ANCE PRODUCTO
ISO 9001-2000 SISTEMA
PROVEEDOR CONFIABLE: PEMEX Y CFE*

DESCRIPTION:

Flexible cord of soft annealed copper
Insulation of flexible PVC flame retardant
Jacketing of flexible PVC flame retardant

APPLICATION:

Installations in bridge cranes

PROPERTIES:

The individual conductors are numbered for identification purposes due to its flat shape.
It is easy to bend which is a requirements in the installation of bridge cranes, flame resistant and easy to install.

MAXIMUM OPERATION TENSION:

600 V

SIZES:

From 20 AWG to 2 AWG.

PACKING:

Coils and reels

MAXIMUM OPERATION TEMPERATURE:


60°C

SPECIFICATIONS:

NOM-063-SCFI
CONDELMEX

CERTIFICATION:

NOM-048-ANCE PRODUCT
ISO 9001-2000 SYSTEM
RELIABLE SUPPLIER: PEMEX AND CFE.

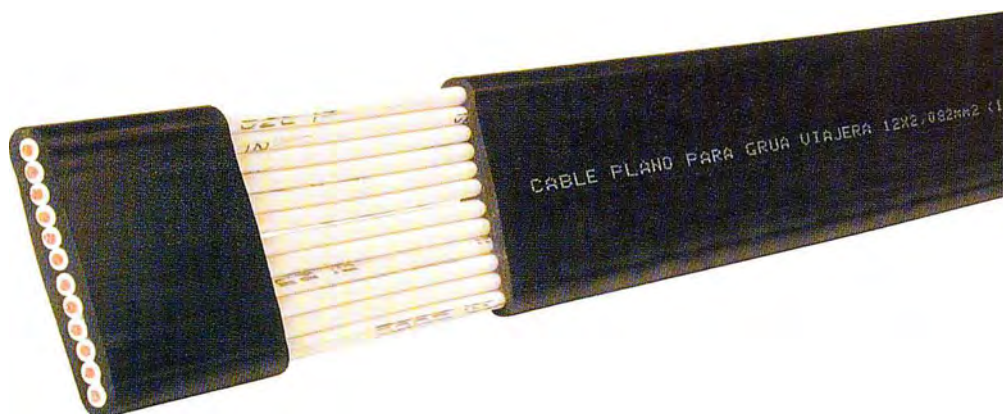

CABLE PLANO PARA GRUA VIAJERA 60°C 600 V

AREA DE LA SECCION TRANSVERSAL CROSS SECTION AREA	CALIBRE SIZE AWG	ESPEJOR DE AISLAMIENTO INSULACION THICKNESS ON INSULATION m m	DIAMETRO NOMINAL SOBRE AISLAMIENTO NOMINAL THICKNESS ON INSULATION m m
0,5190	20	0,76	2,29
0,823	18	0,76	2,67
1,307	16	0,76	3,05
2,082	14	0,76	3,56
3,307	12	0,76	4,32
5,260	10	0,76	5,08
8,367	8	1,14	6,10
13,30	6	1,52	7,87
21,15	4	1,52	9,14
33,62	2	1,52	11,43

CUBIERTA PARA CABLE PLANO PARA GRUA VIAJERA 60°C 600 V

ANCHO DE REUNIDO NOMINAL WIDTH OF NOMINAL BUNCH m m	ESPEJOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS m m
Hasta (UP TO) 18	1,5
Mayor de 18 Hasta 40 (MORE THAN) / (UP TO)	2,0
Mayor de 40 Hasta 75 (MORE THAN) / (UP TO)	2,8
Mayor de 75 (UP TO)	3,2

* Estos valores están sujetos a variaciones de manufactura

* These values are subject to manufacturing variations