

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR ACODADA IP67 3P+N+T 380V 32A 6H

Referencia:

03616

Características:

Tipo de producto:	Clavija empotrar acodada baja tensión IP67
Intensidad(A):	32A
Polos:	3P+N+T
Tension(V):	200/346 - 240/415 V
Frecuencia(Hz):	-
Código hora:	6
Color:	ROJO
Peso (Kg):	0,18
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	5

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044036168
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001319

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR ACODADA IP67 3P+N+T 380V 32A 6H

Referencia: 03616

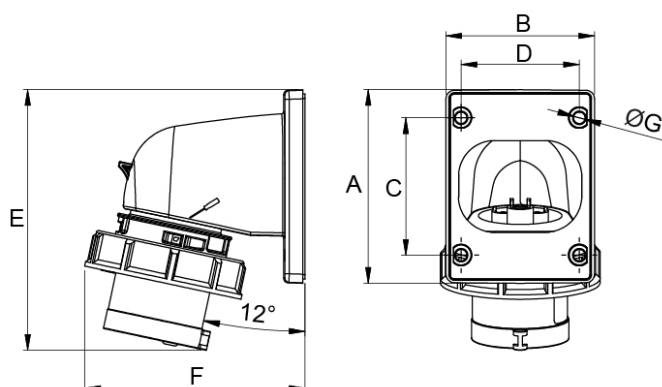

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones						
		A	B	C	D	E	F	G
16A	2P+T	86	66	61	53	116	99	5
	3P+T	86	66	61	53	117	103	5
	3P+N+T	100	90	85	77	153	107	5
32A	2P+T	100	90	85	77	163	110	5
	3P+T	100	90	85	77	163	110	5
	3P+N+T	100	90	85	77	164	114	5

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje