

Eco-Modul 70 modulare Signalsäule

- Ø 70 mm große modulare Signalsäulenbaureihe
- komplettes Angebot an leuchtstarken LED-Lichtmodulen in den Funktionen Dauer-/Blink-/Blitz-/Multiblitzlicht, 6 Kalottenfarben
- High Performance Dauer-/Blitz-/Multiblitzlichtmodule
- alternativ Betrieb mit konventioneller Glühlampentechnik
- Piezosummer und Mehrtonsirenenmodule verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuelle Säulenmodule zur Konfiguration erhältlich
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- komfortable Anschlussstechnik
- SPS tauglich
- hohe Schutzart IP66, UL type 4/4X/13

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 70 mm, Polycarbonat schwarz
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Anschlussstechnik	bis 2,5mm² / 14 AWG
Leckstrom	> 0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht, HP-LED-Dauerlicht, HP-LED-Blitzlicht, HP-LED-Multiblitzlicht oder Dauerlicht (Glühlampe)
Leuchtmittel	12 LEDs, 4 High Power LEDs, Glühlampe
Blitz-/Blinkfrequenz	Blinklicht 2 Hz, Blitzlicht 1,4 Hz, Multiblitzlicht 1-2,6 Hz
Tonart	Dauerton oder Pulston
Lautstärke	100 dB
Tonfrequenz	500-2.700 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: LED 100.000 h, HP-LED 50.000 h
Anzahl möglicher Module	max. 5, bei Doppelwinkel max. 10
Betriebstemperatur	-30 °C / +60 °C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4X/13
Gewicht (Module)	72-102 g



Eco-Modul 70 Vorkonfektionierte Signalsäulen



Artikel-Nr.: ECO70-Q01
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)



Artikel-Nr.: ECO70-Q02
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)



Artikel-Nr.: ECO70-Q05
Farben: rot-orange-grün-blau
Funktion: LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)



Artikel-Nr.: ECO70-Q31
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht, Summer
Dauer- oder Pulston
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)




Artikel-Nr.: ECO70-Q81
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht, Summer
Dauer- oder Pulston
Nennspannung: 230 V AC
Montageart: Rohrmontage
(100 mm Rohrlänge)



Modular


Eco-Modul 70

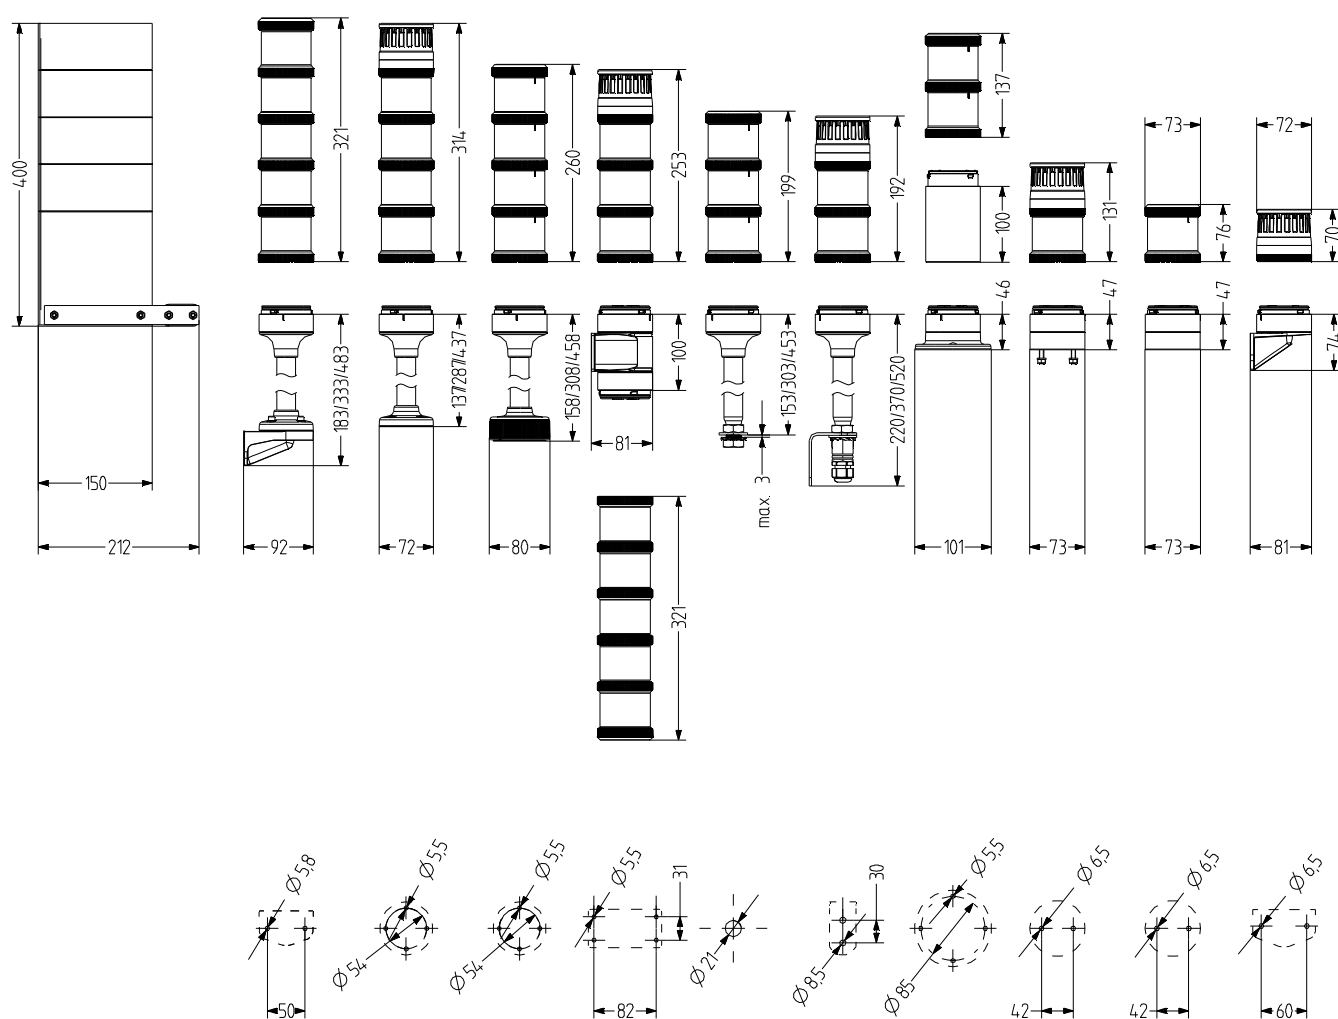

Eco-Modul 70



Modular

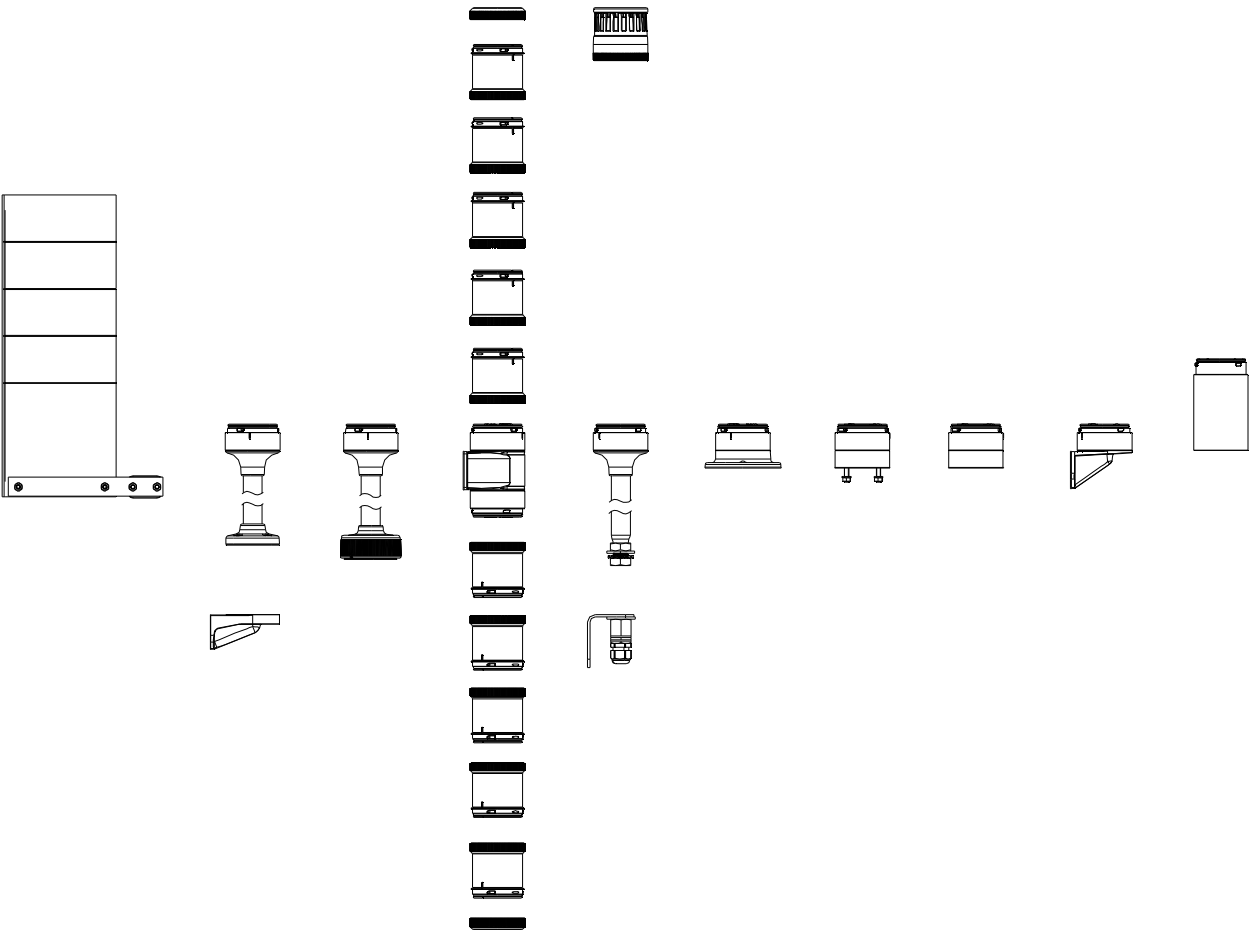

Eco-Modul 70

OPTISCHE MODULE

Type	Lichtart	Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
XLL	Dauerlicht	orange	12-250 V AC/DC		7 W	900 001 900
		rot	12-250 V AC/DC		7 W	900 002 900
		klar	12-250 V AC/DC		7 W	900 004 900
		blau	12-250 V AC/DC		7 W	900 005 900
		grün	12-250 V AC/DC		7 W	900 006 900
		gelb	12-250 V AC/DC		7 W	900 007 900
XDC	LED-Dauerlicht	orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,049-0,054	900 011 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,031	900 011 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,027-0,028	900 011 313
		rot	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,049-0,054	900 012 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,031	900 012 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,027-0,028	900 012 313
		klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,049-0,054	900 014 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,031	900 014 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,027-0,028	900 014 313
		blau	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,049-0,054	900 015 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,031	900 015 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,027-0,028	900 015 313
		grün	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,049-0,054	900 016 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,031	900 016 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,027-0,028	900 016 313
		gelb	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,049-0,054	900 017 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,031	900 017 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,027-0,028	900 017 313
XDA	LED-Blinklicht	orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,058	900 021 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,030	900 021 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,030-0,031	900 021 313
		rot	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,058	900 022 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,030	900 022 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,030-0,031	900 022 313
		klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,058	900 024 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,030	900 024 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,030-0,031	900 024 313
		blau	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,058	900 025 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,030	900 025 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,030-0,031	900 025 313
		grün	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,058	900 026 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,030	900 026 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,030-0,031	900 026 313
		gelb	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,058	900 027 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,028-0,030	900 027 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,030-0,031	900 027 313

Eco-Modul 70

OPTISCHE MODULE

Type	Lichtart	Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
XDF	LED-Blitzlicht	orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,130-0,135	900 031 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,010	900 031 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,010	900 031 313
		rot	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,130-0,135	900 032 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,010	900 032 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,010	900 032 313
		klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,130-0,135	900 034 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,010	900 034 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,010	900 034 313
		blau	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,130-0,135	900 035 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,010	900 035 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,010	900 035 313
		grün	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,130-0,135	900 036 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,010	900 036 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,010	900 036 313
		gelb	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,130-0,135	900 037 405
			110-120 V AC	+/- 10 %	0,010	900 037 310
			230-240 V AC	+/- 10 %	0,010	900 037 313
XDC-HP	LED-Dauerlicht	orange	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,170-0,2	900 051 405
				18-30 V DC		
		rot	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,170-0,2	900 052 405
				18-30 V DC		
		klar	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,170-0,2	900 054 405
				18-30 V DC		
		blau	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,170-0,2	900 055 405
				18-30 V DC		
		grün	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,170-0,2	900 056 405
				18-30 V DC		
		gelb	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,170-0,2	900 057 405
				18-30 V DC		
XDF-HP	LED-Blitzlicht	orange	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 061 405
				18-30 V DC		
		rot	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 062 405
				18-30 V DC		
		klar	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 064 405
				18-30 V DC		
		blau	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 065 405
				18-30 V DC		
		grün	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 066 405
				18-30 V DC		
		gelb	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 067 405
				18-30 V DC		
XFF-HP	LED-Multiblitzlicht	orange	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 071 405
				18-30 V DC		
		rot	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 072 405
				18-30 V DC		
		klar	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 074 405
				18-30 V DC		
		blau	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 075 405
				18-30 V DC		
		grün	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 076 405
				18-30 V DC		
		gelb	24 V AC/DC	18-36 V AC	0,26-0,265	900 077 405
				18-30 V DC		



Modular

Eco-Modul 70

AKUSTISCHE MODULE

Type	Tonart	Lautstärke	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
XDE	Piezo Summer Modul	100 dB (einstellbar durch	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,092	900 500 405
	Dauerton / pulsierender	Potentiometer)	110-120 V AC	+/- 10 %	0,041	900 500 310
	Ton		230-240 V AC	+/- 10 %	0,043	900 500 313
XDZ	Piezo Summer Modul	100 dB (einstellbar durch	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,092	900 510 405
	Dauerton / pulsierender	Potentiometer)	110-120 V AC	+/- 10 %	0,041	900 510 310
	Ton, 2 Tonarten, Tonart extern umschaltbar		230-240 V AC	+/- 10 %	0,043	900 510 313
XDM	Piezo Summer Modul	100 dB (einstellbar durch	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,311	900 520 405
	Dauerton / pulsierender	Potentiometer)	110-120 V AC	+/- 10 %	0,045	900 520 310
	Ton, 8 Tonarten		230-240 V AC	+/- 10 %	0,043	900 520 313

BESTELLDATEN BASIS

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Artikel-Nr.
XMW	Basis für horizontale Montage M20, Befestigungsöffnungen innen		900 570 900
XMS	Basis für horizontale Montage mit vormontierten Befestigungsschrauben		900 571 900
XMf	Basis für horizontale Montage mit außenliegenden Befestigungsöffnungen		900 572 900
XMV	Basis für vertikale Montage für einseitige Montage		900 573 900
XZV	Basis für vertikale Montage für zweiseitige Montage		900 574 900
XMR	Rohrbasis 100 mm auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß	100 mm	900 582 900
	Rohrbasis 250 mm auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß	250 mm	900 583 900
	Rohrbasis 400 mm auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß	400 mm	900 584 900
XNW	Rohrbasis		900 570 950
XSW	Rohrbasis 100 mm auf Aluminiumrohr für horizontale Montage mit Lochschraube	100 mm	900 592 900
	Rohrbasis 250 mm auf Aluminiumrohr für horizontale Montage mit Lochschraube	250 mm	900 593 900
	Rohrbasis 400 mm auf Aluminiumrohr für horizontale Montage mit Lochschraube	400 mm	900 594 900
XFR	Schnellmontagesystem "Fußadapter" 100 mm auf Aluminiumrohr mit Fußadapter	100 mm	900 562 900
	Schnellmontagesystem "Fußadapter" 250 mm auf Aluminiumrohr mit Fußadapter	250 mm	900 563 900
	Schnellmontagesystem "Fußadapter" 400 mm auf Aluminiumrohr mit Fußadapter	400 mm	900 564 900



XWR



XSS



XIB



XEP

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
XWR	Winkel für vertikale Montage der Rohrbasis	95 g	900 600 900
XSS	Set Set für vertikale Montage (Winkel, Kabelverschraubung)	135 g	900 700 900
XIB	Beschriftungstafel	235 g	900 850 900
XEP	Basisverlängerung 100 mm lang passend für alle Basen		900 800 900