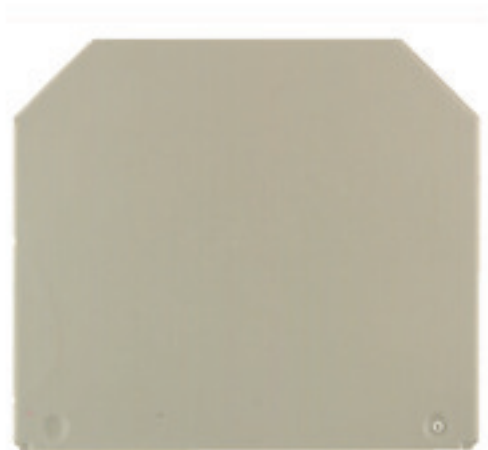


**WAP 16+35 WTW 2.5-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Imagen de producto****Conexión por muelle con tecnología de conexión  
PUSH IN**

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado.

La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

**Datos generales para pedido**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Versión    | Serie W, Tapa final, Placa separadora |
| Código     | <a href="#">1050100000</a>            |
| Tipo       | WAP 16+35 WTW 2.5-10                  |
| GTIN (EAN) | 4008190079901                         |
| Cantidad   | 20 Pieza                              |

## WAP 16+35 WTW 2.5-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

|                        |            |                    |            |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Altura                 | 56 mm      | Altura (pulgadas)  | 2,205 inch |
| Anchura                | 1,5 mm     | Anchura (pulgadas) | 0,059 inch |
| Peso neto              | 4,618 g    | Profundidad        | 49,5 mm    |
| Profundidad (pulgadas) | 1,949 inch |                    |            |

## Temperaturas

|                                         |                |                                         |        |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C         |                                         |        |

## Datos del material

|                                  |       |       |              |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| Material                         | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |              |

## Dimensiones

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Desplazamiento TS 35 | 81,5 mm |
|----------------------|---------|

## Generalidades

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------------|-----------------|

## Otros datos técnicos

|                       |                 |            |    |
|-----------------------|-----------------|------------|----|
| Indicación de montaje | Montaje directo | enclavable | No |
|-----------------------|-----------------|------------|----|

## Valores característicos del sistema

|         |            |
|---------|------------|
| Versión | Tapa final |
|---------|------------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-33 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Descargas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |