QDS LED Dauer-/Blinkleuchte

- 94 mm große quadratische LED Dauer-/Blinkleuchte
- hohe Signalwirkung frontal und seitlich
- bis zu 30 Cd Lichtstärke
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09
- UV-stabilisiertes Material
- moderne LED Technik
- Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Leuchten- und Mehrtonsirenen-Kombinationen möglich

Innendiffusor und spezielle Kalotten-
verrippung für optimale 360° Signalwirkung

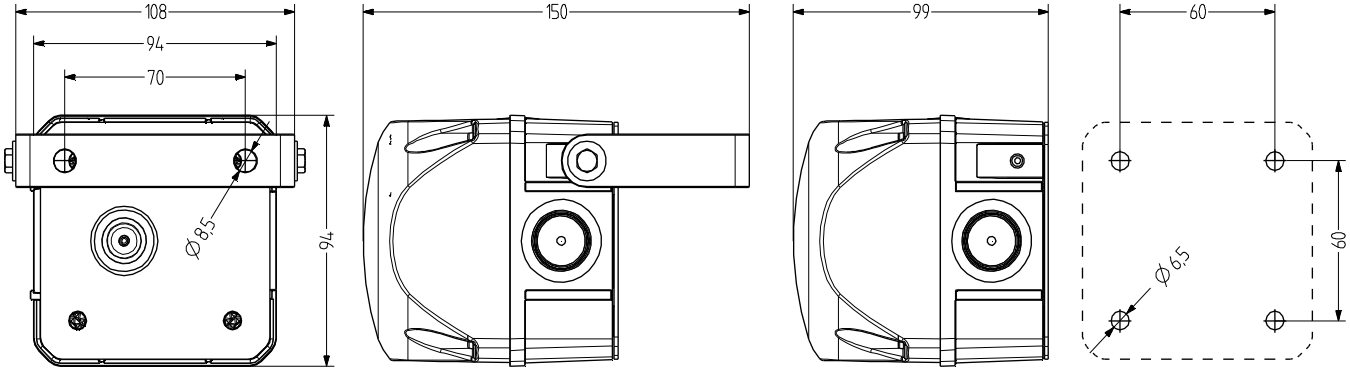

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	94 mm (quadratisch), Polycarbonat rot (RAL 3000)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV)
Anschlusstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht

Leuchtmittel	16 LEDs
Lichtstärke	30 Cd
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4×/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	500 g



QDS

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 161 405
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 161 408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 161 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 161 313
rot	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 162 405
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 162 408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 162 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 162 313
klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 164 405
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 164 408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 164 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 164 313
blau	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 165 405
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 165 408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 165 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 165 313
grün	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 166 405
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 166 408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 166 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 166 313
gelb	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 167 405
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 167 408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 167 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 167 313

AMK

AB1

AG1

AKV

AW1

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900
AB1	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874031900
AG1	Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen		874021900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5		698800026
AW1	Edelstahlwinkel		874 041 900