


DKO 35 24VDC E:O**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

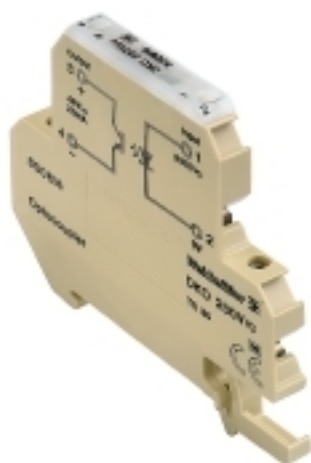**Datos generales para pedido**

Versión	DK-SERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC $\pm 10\%$, Tensión nominal de conexión: 24 VDC $\pm 10\%$, Intensidad permanente: 2 A, Conexión brida-tornillo
Código	8215600000
Tipo	DKO 35 24VDC E:O
GTIN (EAN)	4008190297602
Cantidad	5 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2011-12-31
Producto alternativo	8937970000

Fecha de creación 18 de noviembre de 2022 17:58:57 CET

DKO 35 24VDC E:O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	56 mm	Profundidad (pulgadas)	2,205 inch
Altura	65 mm	Altura (pulgadas)	2,559 inch
Anchura	12 mm	Anchura (pulgadas)	0,472 inch
Peso neto	28,8 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...40 °C
Humedad	40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación		

Lado de mando

Tensión de mando nominal	24 V DC $\pm$ 10 %	Potencia nominal	máx. 290 mW
Tensión de conexión/desconexión, tipo.	18 V DC	Indicador de estado	LED verde

Lado de carga

Tensión nominal de conexión	24 VDC $\pm$ 10%	Intensidad permanente	2 A
Intens. de conexión nominal	2 A	Retardo de conexión	2 ms
Retardo en la desconexión	< 7 ms	Resistente a cortocircuitos	No
Conexión de protección lado de carga	Diodo	Tipo de contacto	1 Contacto normalmente abierto (Transistor)
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)	100 Hz	Relación de impulsos (general)	1:2

Datos generales

Carril	TS 35	Color	beige
--------	-------	-------	-------

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal	300 V	Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	III	Distancia de fuga y aire Entrada/Salida	$\geq$ 3 mm
Sobretensión de choque fijo	4 kV	Tipo de protección	IP20

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores	Conexión brida-tornillo	Sección de embornado, conexión nominal	4 mm ²
Sección de embornado, mín.	0,5 mm ²	Sección de embornado, máx.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín.	0,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, rígido, máx.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0,5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, máx.	4 mm ²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ECLASS 9.0	27-37-16-04
ECLASS 9.1	27-37-16-04	ECLASS 10.0	27-37-16-04
ECLASS 11.0	27-37-16-04	ECLASS 12.0	27-37-16-04

DKO 35 24VDC E:O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)


DKO 35 24VDC E:O

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Esquema de conexiones

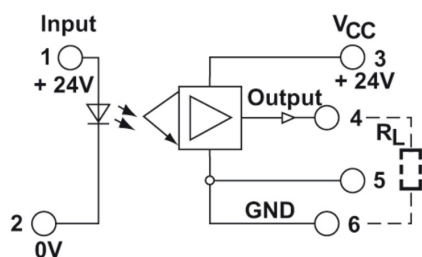

Schaltsymbol