

# MUNDIAL

## **BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES**

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 3P 42V 32A 12H

Referencia:  
**09315**

## **Características:**

<b>Tipo de producto:</b>	Base empotrar recta bajísima tensión IP44
<b>Intensidad(A):</b>	32A
<b>Polos:</b>	3P
<b>Tension(V):</b>	42 V
<b>Frecuencia(Hz):</b>	50/60 Hz
<b>Código hora:</b>	12
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Peso (Kg):</b>	1,52
<b>Materiales:</b>	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
<b>Unidades de embalaje:</b>	10

#### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP44
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK08
<b>Resistencia al hilo incandescente:</b>	960 °C
<b>Presión de bola:</b>	125 °C
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C

## **Certificados y normas:**

**Directiva:** 2014/35/EU  
**Normas:** UNE-EN 60309-1-2  
**Certificados:**



## Codificaciones:


**Cod. EAN:** 8431044093154  
**Cod. Arancelario:** 85.36.69.90  
**ETIM 8.0:** EC001317

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 3P 42V 32A 12H

**Referencia:** 09315

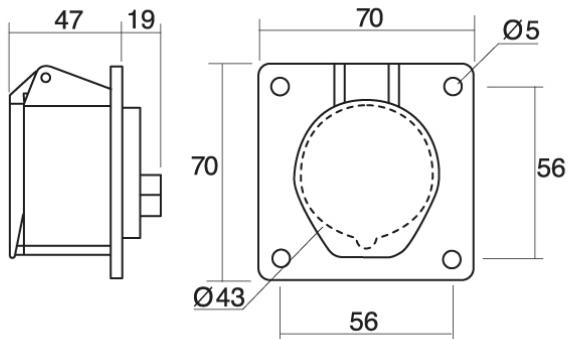

### Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		ALTO	ANCHO	PROF.
16A	2P	70	70	66
	3P	70	70	66
32A	2P	70	70	66
	3P	70	70	66

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje