


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

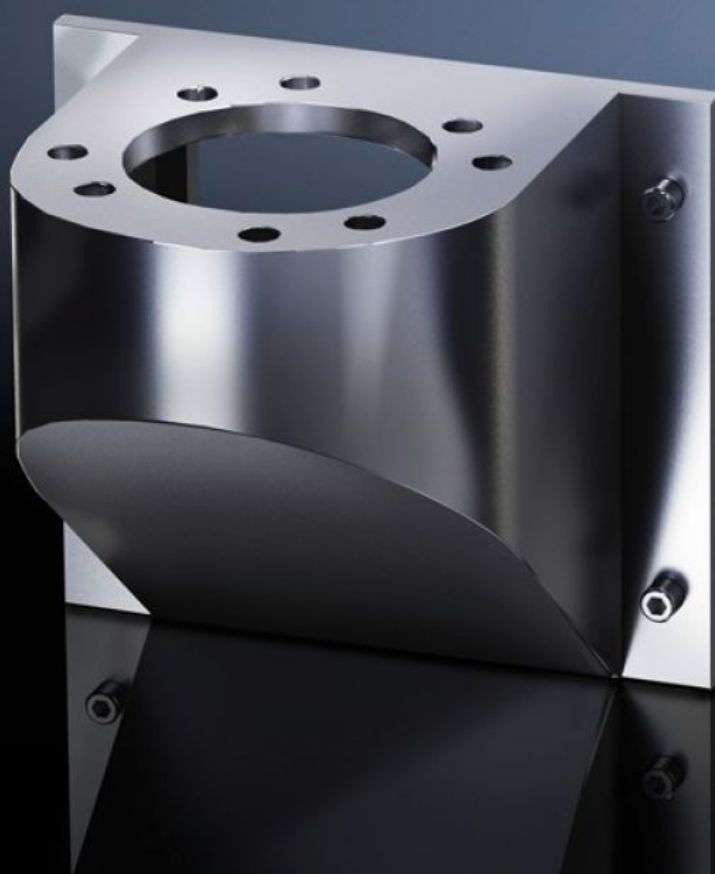

CP 6665.500

**Adaptador acodado de pared CP 40,
acero inox.**

Estado: 12/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6665.500 - Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox.

Características

Referencia	CP 6665.500
Ejecución	Taladro frontal de 9 mm de Ø
Aplicación	Con taladro para montaje de Fijación suelo, giratoria, CP 40, acero inoxidable (6663.500) con 4 tornillos Brida de fijación pared/suelo, fija, CP 40, acero inoxidable (6663,000), con 4 tornillos y tuercas
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
Rífid y/n	sí
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	1.8 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0
Código arancelario	73269098
EAN	4028177184725
ETIM 7.0	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Aprobaciones

Aprobaciones	GOST
Explicaciones	Declaración del fabricante