
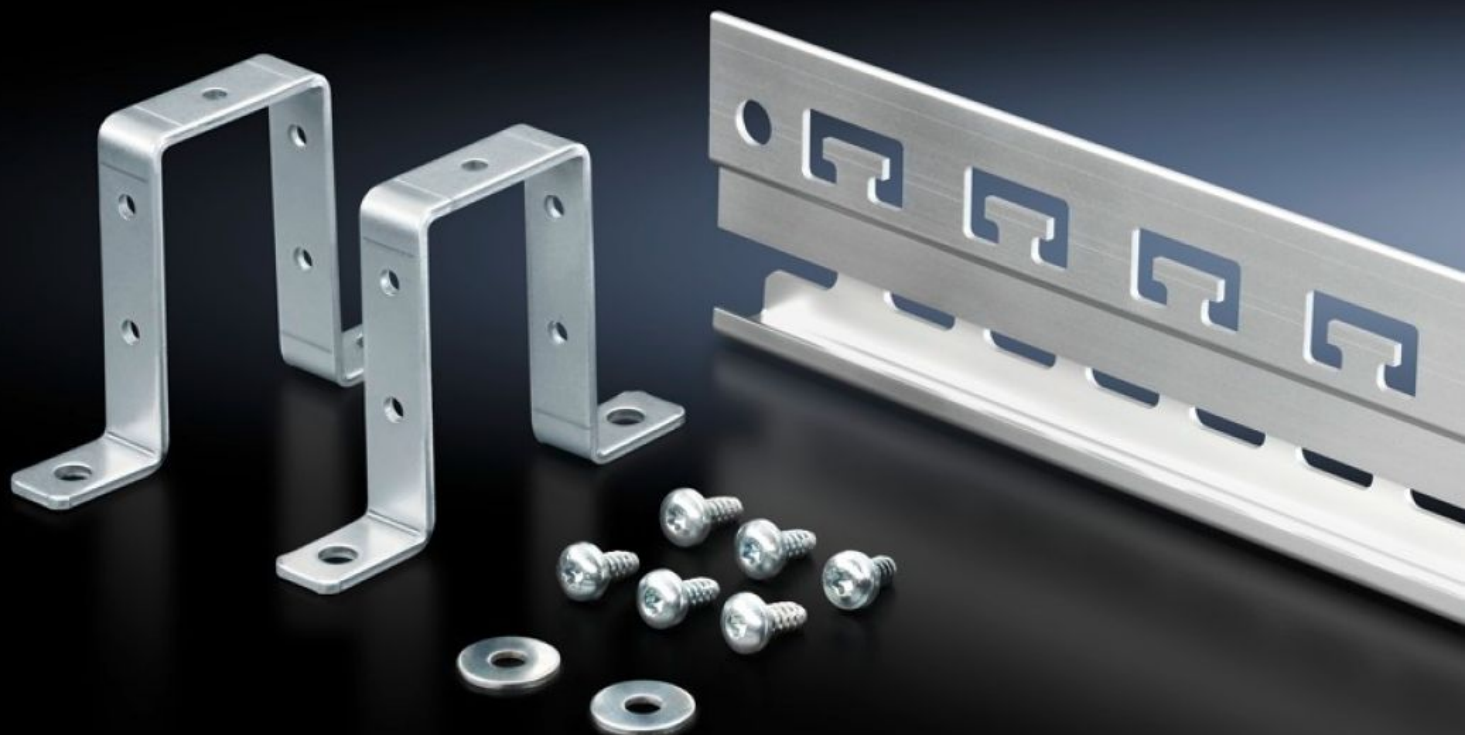


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2388.650**

**Carril para estribo apantallado EMC  
y tracción de cables**

Estado: 20/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.650 - Carril para estribo apantallado EMC y tracción de cables para estribo apantallado EMC y tracción de cables

Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.

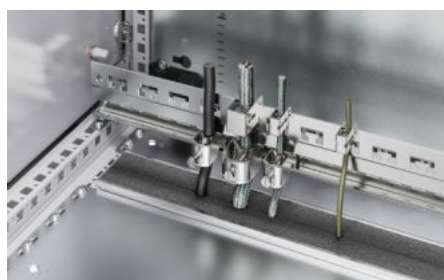

## Características

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia               | SZ 2388.650                                                                                                                                                                |
| Ejecución                | Guías perfil en C para alojar bridas para cables<br>Recortes dentados en retícula de 40 mm para la fijación de cables mediante bridas                                      |
| Descripción producto     | Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.                                                                                    |
| Ventajas                 | Contacto adicional a través de los taladros existentes (Ø 9 mm) a izquierda o derecha sobre la guía<br>Preparadas para montaje sin herramientas de estribo apantallado EMC |
| Material                 | Perfil de aluminio extrusionado                                                                                                                                            |
| Superficie               | Pasivado (libre de Cromo)                                                                                                                                                  |
| Unidad de envase         | 1 guía<br>2 estribos de fijación<br>Incl. material de fijación                                                                                                             |
| Longitud                 | 553 mm                                                                                                                                                                     |
| Posibilidades de montaje | al perfil del armario horizontal/vertical<br>sobre placa de montaje incluso sin estribo de fijación                                                                        |

# Características

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Adecuado para                  | Tipo de armario: VX<br>TS<br>Anchura: = 600 mm |
| Unidad de embalaje             | 1 pza(s).                                      |
| Peso/UE                        | 0.575 kg                                       |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0                                              |
| Código arancelario             | 73269098                                       |
| EAN                            | 4028177698918                                  |
| ETIM 7.0                       | EC002625                                       |
| ECLASS 8.0                     | 27189234                                       |

# Aprobaciones

|              |      |
|--------------|------|
| Aprobaciones | GOST |
|--------------|------|