

SAI-M23-BE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Asignación de pines

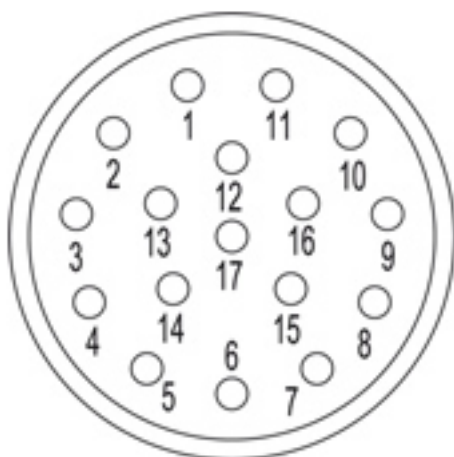

Los conectores circulares M23 ofrecen una elevada frecuencia de ciclos de enchufado/desenchufado, alta carga de intensidad admisible y gran densidad de contactos en unas dimensiones mínimas.

Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores para sensores y actuadores, Uso
Código	1170110000
Tipo	SAI-M23-BE-17
GTIN (EAN)	4032248962198
Cantidad	1 Pieza

SAI-M23-BE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 5 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos conectores de libre configuración

Ciclos de enchufado	> 1000	Codificación	ninguna
Intensidad nominal	Contacto de 1 mm = 8 A	Material capotas	Poliamida termoplástica PA 6, PBT
Número de polos	17	Resistencia de aislamiento	> 10 ⁶ mΩ
Tensión nominal	Contacto de 1 mm = 160 V	Tipo de conexión	Conexión crimpada

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23		

Indicación importante

Información de producto Las cajas, los conectores y los contactos deben pedirse por separado.

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E344862

Descargas

Folleto/catálogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)


SAI-M23-BE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

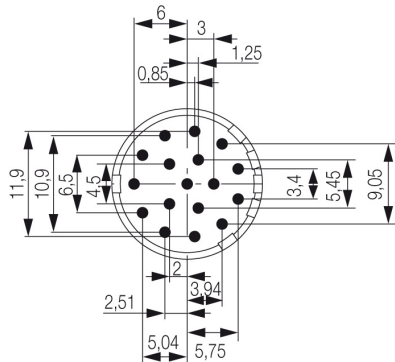

Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5