
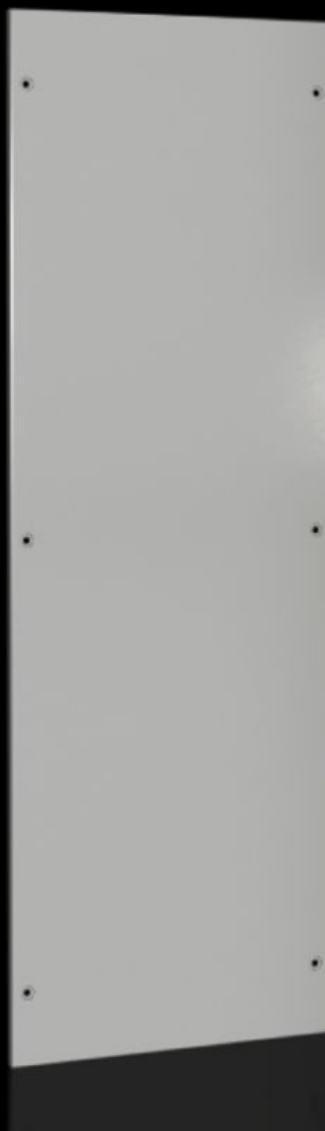


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8145.245

## Lateral, atornillable, chapa de acero

Estado: 12/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8145.245 - Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Laterales, atornillables, chapa de acero, para VX

## Características

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | VX 8145.245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ventajas                                | Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje<br>Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores<br>Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación<br>Montaje por una sola persona<br>Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto |
| Material                                | Chapa de acero, 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Superficie                              | Imprimación por inmersión, exterior texturizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Color                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad de envase                        | Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adecuado para                           | Altura: = 1.400 mm<br>Profundidad: = 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de comunicación según UL 50E       | Type 1, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad de embalaje                      | 2 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso/UE                                 | 17.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contenido de cobre (kg / pza.)          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Código arancelario                      | 94039910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                                     | 4028177827592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ETIM 7.0                                | EC002524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Características

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
|------------|----------|

# Aprobaciones

---

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Aprobaciones | GOST<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|----------------------------|