

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL IP66-IP67 3P+T 220V 16A 9H

Referencia:

**02822**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Base mural baja tensión IP67                                                                                   |
| Intensidad(A):        | 16A                                                                                                            |
| Polos:                | 3P+T                                                                                                           |
| Tension(V):           | 200/250 V                                                                                                      |
| Frecuencia(Hz):       | -                                                                                                              |
| Código hora:          | 9                                                                                                              |
| Color:                | AZUL                                                                                                           |
| Peso (Kg):            | 0,31                                                                                                           |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 5                                                                                                              |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP66-IP67       |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044028224 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001321      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL IP66-IP67 3P+T 220V 16A 9H

Referencia: 02822

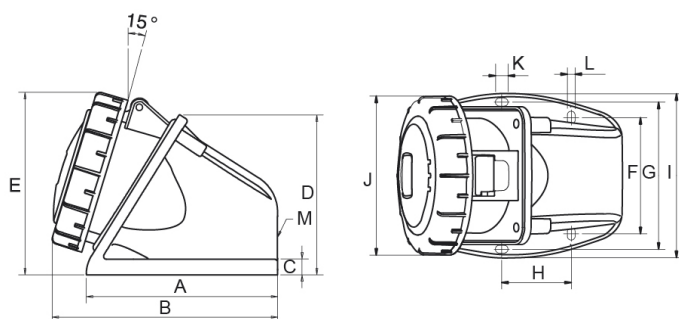

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

### Dimensiones:

| Int. | Polos  | Dimensiones |     |    |    |     |      |      |     |     |    |   |   |           |
|------|--------|-------------|-----|----|----|-----|------|------|-----|-----|----|---|---|-----------|
|      |        | A           | B   | C  | D  | E   | F    | G    | H   | I   | J  | K | L | M         |
| 16A  | 2P+T   | 100         | 117 | 10 | 88 | 90  | 53,6 | 76,6 | 40  | 87  | 69 | 8 | 5 | M25x1,5   |
|      | 3P+T   | 100         | 117 | 10 | 88 | 95  | 53,6 | 76,6 | 40  | 87  | 77 | 8 | 5 | M25x1,5   |
|      | 3P+N+T | 118         | 135 | 10 | 99 | 108 | 71,6 | 76,6 | 43  | 101 | 89 | 8 | 5 | M25x1,5   |
| 32A  | 2P+T   | 118         | 140 | 10 | 99 | 108 | 71,6 | 90,6 | 43  | 101 | 89 | 8 | 5 | M25x1,5   |
|      | 3P+T   | 118         | 140 | 10 | 99 | 108 | 71,6 | 90,6 | 43  | 101 | 89 | 8 | 5 | M25x1,5   |
|      | 3P+N+T | 118         | 140 | 10 | 99 | 111 | 71,6 | 90,6 | 43  | 101 | 98 | 8 | 5 | M25x1,5   |
| 63A  | 2P+T   | 170         | 213 | -  | -  | 173 | 104  | -    | 136 | 118 | -  | - | 6 | M40+2xM32 |
|      | 3P+T   | 170         | 213 | -  | -  | 173 | 104  | -    | 136 | 118 | -  | - | 6 | M40+2xM32 |
|      | 3P+N+T | 170         | 213 | -  | -  | 173 | 104  | -    | 136 | 118 | -  | - | 6 | M40+2xM32 |
| 125A | 2P+T   | 262         | 322 | -  | -  | 205 | 140  | -    | 240 | 162 | -  | - | 8 | M63+2xM40 |
|      | 3P+T   | 262         | 322 | -  | -  | 205 | 140  | -    | 240 | 162 | -  | - | 8 | M63+2xM40 |
|      | 3P+N+T | 262         | 322 | -  | -  | 205 | 140  | -    | 240 | 162 | -  | - | 8 | M63+2xM40 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje