

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR ACODADA IP67 3P+N+T 380V 16A 6H

Referencia:

**03613**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Clavija empotrar acodada baja tensión IP67                                                                     |
| Intensidad(A):        | 16A                                                                                                            |
| Polos:                | 3P+N+T                                                                                                         |
| Tension(V):           | 200/346 - 240/415 V                                                                                            |
| Frecuencia(Hz):       | -                                                                                                              |
| Código hora:          | 6                                                                                                              |
| Color:                | ROJO                                                                                                           |
| Peso (Kg):            | 0,16                                                                                                           |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 10                                                                                                             |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP67            |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044036137 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001319      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR ACODADA IP67 3P+N+T 380V 16A 6H

Referencia: 03613

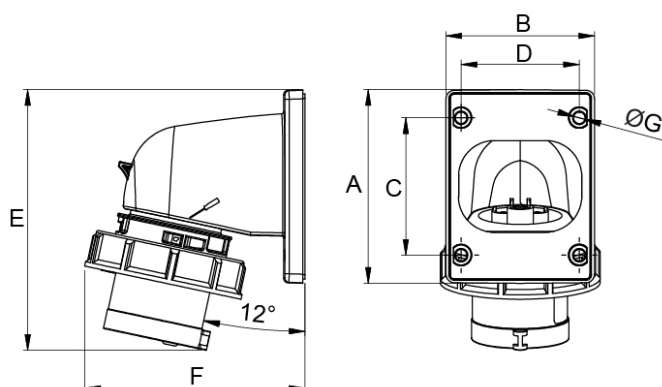

### Dimensiones:

| Int. | Polos  | Dimensiones |    |    |    |     |     |   |
|------|--------|-------------|----|----|----|-----|-----|---|
|      |        | A           | B  | C  | D  | E   | F   | G |
| 16A  | 2P+T   | 86          | 66 | 61 | 53 | 116 | 99  | 5 |
|      | 3P+T   | 86          | 66 | 61 | 53 | 117 | 103 | 5 |
|      | 3P+N+T | 100         | 90 | 85 | 77 | 153 | 107 | 5 |
| 32A  | 2P+T   | 100         | 90 | 85 | 77 | 163 | 110 | 5 |
|      | 3P+T   | 100         | 90 | 85 | 77 | 163 | 110 | 5 |
|      | 3P+N+T | 100         | 90 | 85 | 77 | 164 | 114 | 5 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje