

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 3P 24V 16A SR.

Referencia:

**08322**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Base mural bajísima tensión IP44                                                                               |
| Intensidad(A):        | 16A                                                                                                            |
| Polos:                | 3P                                                                                                             |
| Tension(V):           | 24 V                                                                                                           |
| Frecuencia(Hz):       | 50/60 Hz                                                                                                       |
| Código hora:          | sr.                                                                                                            |
| Color:                | ROSA                                                                                                           |
| Peso (Kg):            | 0,26                                                                                                           |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 10                                                                                                             |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP44            |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044083223 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001321      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE MURAL BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 3P 24V 16A SR.

Referencia: 08322

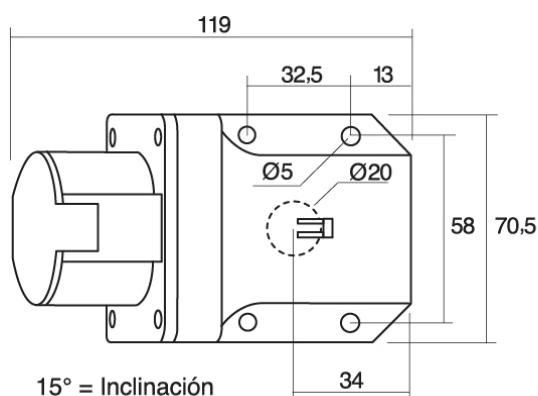

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

### Dimensiones:

| Int. | Polos | Dimensiones |       |       |
|------|-------|-------------|-------|-------|
|      |       | ALTO        | ANCHO | LONG. |
| 16A  | 2P    | 85          | 70,5  | 119   |
|      | 3P    | 85          | 70,5  | 119   |
| 32A  | 2P    | 85          | 70,5  | 119   |
|      | 3P    | 85          | 70,5  | 119   |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje