

Morsettiere in polipropilene

Polypropylene terminal strips



Articolo Item	Bianco White		B104	B106
	Nero Black		B2104	B2106
Sezione certificata Certified section	2.5 mm ²		4 mm ²	
Tensione nominale Rated voltage	450 V		450 V	
Corrente nominale Rated current	24 A		32 A	
Grado di protezione Protection degree	IP 20		IP 20	
Conduttori connettibili * Connectable cables *	2 x 4 mm ²		2 x 6 mm ²	
Vite Screw	M2.6		M3.0	
Certificazioni Approval	  		  	
	A: 96.2 mm B: 17.0 mm C: 14.5 mm D: 8.2 mm E: 2.9 mm F: 3.2 mm		A: 116.8 mm B: 19.2 mm C: 14.5 mm D: 10.0 mm E: 3.6 mm F: 3.4 mm	



Le morsettiere possono essere fissate su guida DIN con il supporto articolo **159SM**

The terminal strips can be fixed on DIN rail with the support item **159SM**




Le morsettiere sono disponibili anche nel colore nero

The terminal strips are available also in black colour



B110	B116	B125
B2110	B2116	B2125
10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
500 V	500 V	750 V
57 A	76 A	101 A
IP 20	IP 20	IP 20
2 x 10 mm ²	2 x 16 mm ²	2 x 25 mm ²
M3.5	M4	M5
		
A: 140.5 mm B: 23.5 mm C: 18.7 mm D: 12.0 mm E: 3.9 mm F: 4.5 mm	A: 169.8 mm B: 25.0 mm C: 20.8 mm D: 14.5 mm E: 4.3 mm F: 6.5 mm	A: 195.0 mm B: 36.0 mm C: 26.1 mm D: 16.5 mm E: 4.3 mm F: 7.0 mm

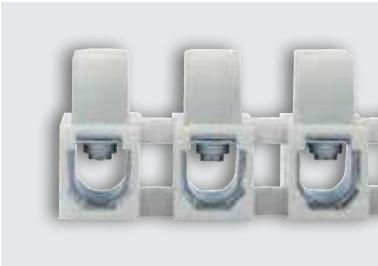

Le morsettiere in polipropilene hanno l'inserto in acciaio zincato

The terminals of polypropylene have zinc plated steel insert



Materiali utilizzati:
viti ed inserto in acciaio zincato, guscio in polipropilene
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C - Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials:
screws and inserts of zinc plated steel, shell of polypropylene
Working temperature from -5 to +85°C - Heat resistance + 130°C