COMBI

CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE IP40

Descripción: CAJA IP40 1x8 MOD. SUP. PO

Referencia:
BV8PO

Características:

Tipo de producto:	Caja de distribución en superficie IP40
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	228x191x99 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	1x8 raíl DIN
Instalación:	Superficie
Color:	RAL 9003
Tipo de ventana:	Opaca
Peso (kg):	0,55
Entrada cables:	Sup.: 4xM25-3xM25/32 - Inf.: 4xM25-3xM25/32 - Izda.: 1xM25/32 - Dcha.: 1xM25/32
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Poliestireno
Material de la tapa-ventana-puerta:	Poliestireno

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650 ºC
Presión de bola:	70 ºC
Rango de temperatura ambiente:	-25 ºC / +40 ºC
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	

CE

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044247502
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000214

COMBI

CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE IP40

Descripción: CAJA IP40 1x8 MOD. SUP. PO

Referencia: BV8PO

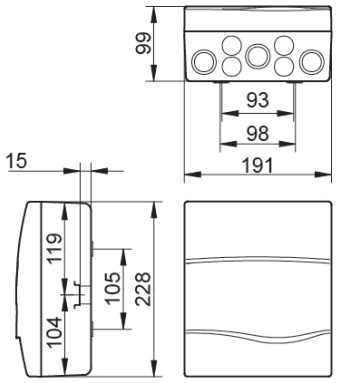

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

228x191x99 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 10

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en superficie. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.