

ASX

NR. ARTÍCULO.

874 460 310

Accesorio

Mostrar detalles

Guardar en lista
de favoritos

DESCARGAS


Contacto
comercial



ASX Indicadores multitono

Descargar el modelo
3D

- sirena multitono cuadrada de 228 mm
- presión acústica máx. 127 dB (A)
- grado de protección alto IP66
- montaje opcional con escuadra metálica
- 63 tipos de tono seleccionables, 3 tipos de tono controlables de forma externa
- presión acústica máxima para todos los tipos de tono
- para aplicaciones industriales y generales
- disponibles combinaciones de sirena multitono y avisador luminoso

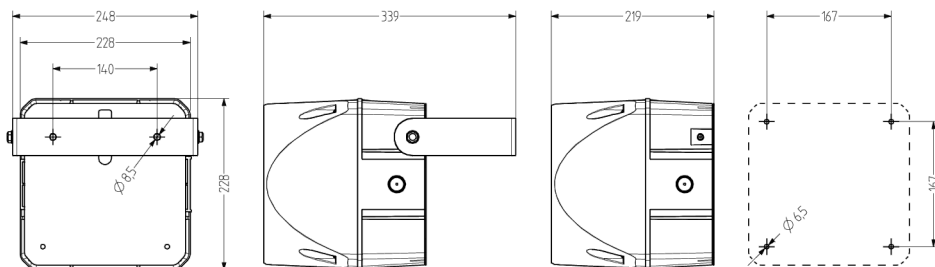

Especialmente adecuado para

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO

TECNOLOGÍA PARA EDIFICIOS Y CASAS

MONTAJE DE GRÚAS

PLANTAS LOGÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y AUTOMOCIÓN


TECNOLOGÍA DE CONTROL Y REGULACIÓN

PUERTAS Y PORTONES

VEHÍCULOS ESPECIALES

Datos técnicos

Carcasa	Polycarbonato rojo (RAL 3000)
Tipo de montaje	horizontal, vertical o Cualquiera, Apertura de salida de sonido hacia abajo u horizontal
Entrada de cable	Parte trasera: Pasacables de 5-10 mm lateral: se puede montar prensaestopa AKV M20x1,5 7-14 mm
Técnica de conexión	Terminal de rosca/enchufable bis 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A
Tipo de tono	63 Tonos, 3 Tonos controlables de forma externa, véase la tabla de tonos
Volumen	127 dB
Frecuencia de tono	150-3.100 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK09
Peso	3,6 kg



Accesorios

	TYPE	TIPO DE ACCESORIOS	PESO	NR. ARTÍCULO	
	AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900	
	AB4	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)	530 g	874 034 900	
	AG4	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas	80 g	874 024 900	
	AKV	Prensaestopa M20x1,5	14 g	698 800 026	