

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 2P+T 220V 16A 6H

Referencia:

**02811**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Base enclavamiento empotrar baja tensión IP66-IP67                                                             |
| Intensidad(A):        | 16A                                                                                                            |
| Polos:                | 2P+T                                                                                                           |
| Tension(V):           | 200/250 V                                                                                                      |
| Frecuencia(Hz):       | 50-60Hz                                                                                                        |
| Código hora:          | 6                                                                                                              |
| Color:                | AZUL                                                                                                           |
| Peso (Kg):            | 0,52                                                                                                           |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 1                                                                                                              |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP66-IP67       |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044028118 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001324      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR ENCLAVAMIENTO IP66-IP67 2P+T 220V 16A 6H

Referencia: 02811

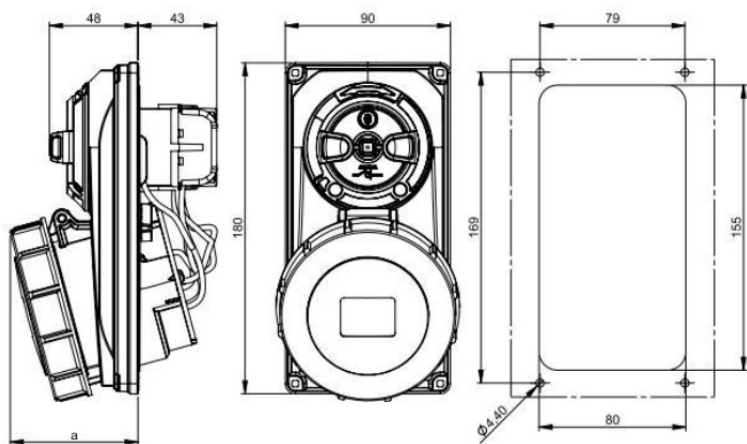

a = 59 mm

### Dimensiones:

| Int. | Polos  | Dimensiones |     |    |     |    |    |     |
|------|--------|-------------|-----|----|-----|----|----|-----|
|      |        | A           | B   | C  | D   | E  | F  | G   |
| 16A  | 2P+T   | 90          | 180 | 79 | 169 | 57 | 80 | 155 |
|      | 3P+T   | 90          | 180 | 79 | 169 | 59 | 80 | 155 |
|      | 3P+N+T | 90          | 180 | 79 | 169 | 60 | 80 | 155 |
| 32A  | 2P+T   | 90          | 180 | 79 | 169 | 66 | 80 | 155 |
|      | 3P+T   | 90          | 180 | 79 | 169 | 66 | 80 | 155 |
|      | 3P+N+T | 90          | 180 | 79 | 169 | 67 | 80 | 155 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje